

ENGELS SURFACES

SOLID SURFACE SPECIALIST



Transform your ideas

VARICOR®
solid creativity

Bathroom | Moulded Parts

NEDERLANDS





Inhoud

06	Materiaalvoordelen	46	Trigo 600
08	Economie, milieu	50	Lavabo Torna
10	Modeloverzicht	51	Lavabo Cuadra
14	Cali70-P	52	Wastafel Ovido
16	Cali70-M	53	Wastafel Renda
18	Lima50-M	54	Kleuren en decors
20	Lima70-P	60	Offerteaanvraag/bestelbon
22	Malibu70-P	64	Sanitaire lavabo's
24	Mesa70-P	90	Technische kenmerken
26	Mesa70-M		
28	Orlando-M		
30	Plano60-P		
32	Quebec-P		
34	Florac		
36	Jerico		
38	Manhattan		
40	Pico		
42	Privo		
44	Sinus		



VARICOR® creëert al meer dan 35 jaar een individuele, hoogwaardige sfeer in openbare gelegenheden en bij particuliere toepassingen. De verscheidenheid aan modellen vertegenwoordigt een rijk spectrum aan ontwerp-, verwerkings- en toepassingsmogelijkheden.

Individuele lavabo's worden naadloos met elkaar verbonden om zo eenvoudig mogelijk hygiënisch gereinigd te kunnen worden tot in-line systemen.

Extra functionele elementen zoals een papierbakje, Kleenex-box, handdoekhouder of greeplijsten kunnen eenvoudig worden toegevoegd en kunnen dankzij de goede bewerkbaarheid van het materiaal in de wastafel worden geïntegreerd zonder dat extra uitrustings-elementen van andere materialen nodig zijn.

VARICOR® – een multitalent van blijvende waarde, duurzaam geproduceerd in Europa!

Onze voordelen

- Vormstukken worden in ons atelier vervaardigd en voldoen aan de eisen van de CE-markering
- Grotendeels bestand tegen desinfectie-middelen en ontsmettingsmiddelen voor het desinfecteren van oppervlakken en handen
- Bestand tegen chemicaliën
- Goede antibacteriële werking met de standaard effen witte tinten (ISO 22196); andere decors optioneel
- Optioneel is het mogelijk antivirale eigenschappen voor keukenwerkbladen en badkamertabletten toe te voegen aan onze realisaties
- Eigen matrijzenbouw voor afzonderlijke speciale vormstukken
- VARICOR® kleurconfigurator voor het ontwerp en ontwikkeling van individuele effen decors of decors met granulaatstructuur of als aquarelversiering
- Voedselveilig (lanesco)
- Grotendeels hittebestendig en vlamvertragend ontvlambaar (B1 volgens DIN 4102 en B-s1, d0 volgens EN 13501)
- Volledig herstelbaar vanwege de kleur-opkleur afgestemde reparatiemassa
- Extreem robuust en slagvast (valtest met 450 g ijzeren kogel)
- Eenvoudige, hygiënische reiniging dankzij naadloze overgangen
- Homogeen materiaal met hoge dichtheid poriënvrij en fluweelzacht oppervlak
- Stabiel in waarde





Individualiteit gecombineerd met economische efficiëntie

VARICOR® – het toonaangevende Solid Surface-materiaal van hoogwaardige natuurlijke mineralen en harsen is ideaal voor wasbakprogramma's in professioneel gebruik.

Dankzij de hardheid van het materiaal voldoet VARICOR® niet alleen aan de hoogste eisen op het gebied van draagvermogen en hygiëne. Het Solid Surface-materiaal zet ook nieuwe maatstaven op het gebied van design: door kleurvariatie, maar ook de mogelijkheid om de opstelling van de bassins en de lengte van de tabletten bijna vrij te kiezen.

VARICOR® biedt ook voordelen op het gebied van economisch gebruik in het gebouw: in geval van schade, bijvoorbeeld door vandalisme, kan het materiaal vrijwel zonder visuele of functionele beperking worden hersteld. Dit bespaart kostenintensieve vervangingsinvesteringen.

Bovendien zorgen de voegloze en duurzame verbindingen voor een minimale reinigingsinspanning met een maximale hygiëne.



Milieu en kwaliteit in harmonie

VARICOR® voldoet aan de eisen voor de bescherming van het milieu en de gezondheid: van het gebruik van grondstoffen tot en met de energie die nodig is voor de productie en de recyclage.

Het VARICOR® Solid Surface-materiaal bestaat uit hoogwaardige natuurlijke mineralen en harsen die onder milieubewuste omstandigheden worden gewonnen. Het eigen laboratorium van de fabriek garandeert een strikte controle van de productieprocessen en geeft de afzonderlijke producties pas vrij na volledige controle.

VARICOR® voldoet ook volledig aan de strenge eisen van de levensmiddelenwetgeving.

Het afval dat ontstaat bij de productie van VARICOR® wordt gedeeltelijk hergebruikt.

Gegoten wastafelbladen met variabele afmetingen:



Cali70-P (pg. 14)



Mesa70-P (pg. 24)




Cali70-M (pg. 16)



Mesa70-M (pg. 26)



Lima50-M (pg. 18)

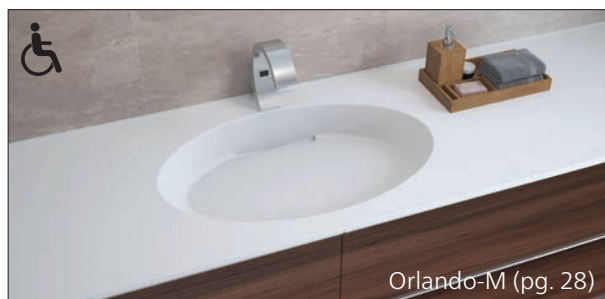

Orlando-M (pg. 28)



Lima70-P (pg. 20)



Plano60-P (pg. 30)



Malibu70-P (pg. 22)



Quebec-P (pg. 32)



Florac (pg. 34)



Sinus (pg. 44)



Jerico (pg. 36)



Trigo 600 (pg. 46)



Manhattan (pg. 38)



Pico (pg. 40)



Privo (pg. 42)

U kunt de volledige omschrijvingen downloaden op www.varicor.com

Wastabletten voor gastentoilet:





Gegoten wastafelbladen met
variabele afmetingen (pg. 14-47)



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Cali70-P

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met rechthoekige bak, zonder overloop, kraangat optioneel.

Diepte 500 mm, met frontpaneel 150 mm, met wandaansluitprofiel 5 mm. Opstaande rand, met achterwand voor stokschroefbevestiging.

Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.

Cali70-P voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):



- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat (voor wastafels zonder overloop)
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (alleen in combinatie met externe overloop)
- Wandsteun 180 mm voor nisinstallatie

AFVOER:

- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 1/4"

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop
- Optioneel mogelijk met externe overloop

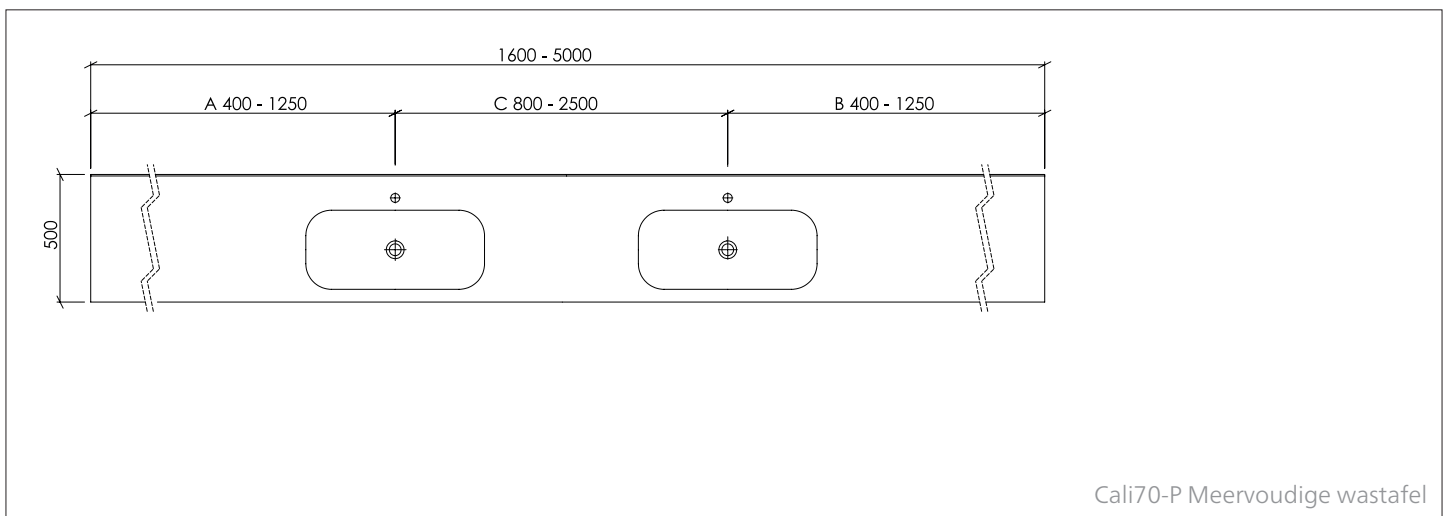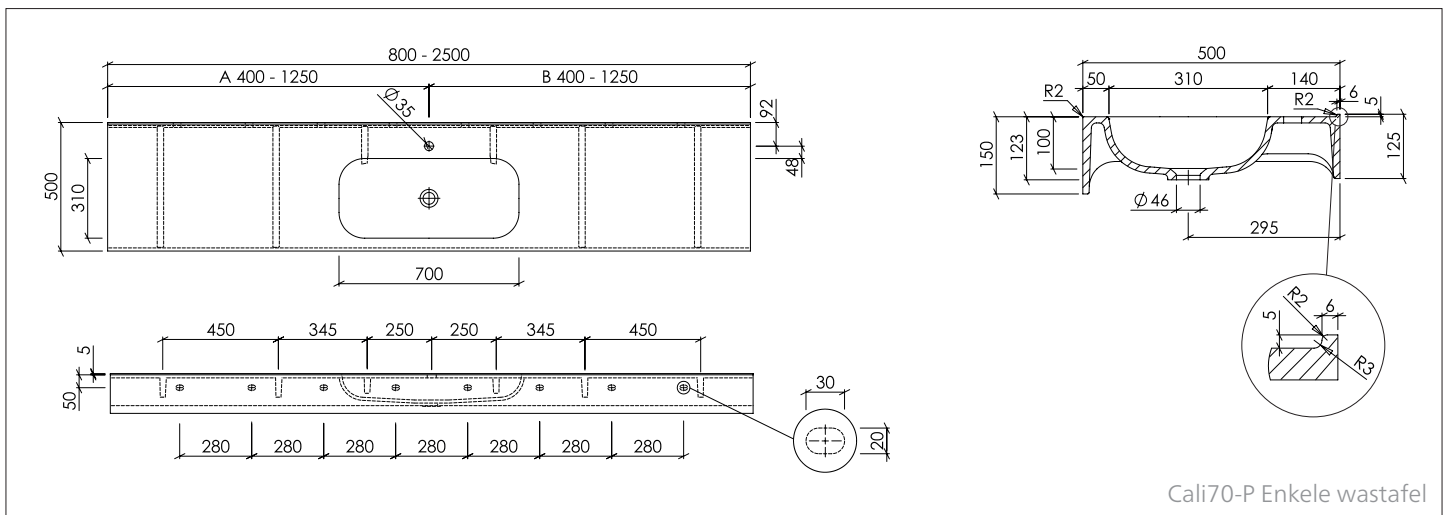

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:

Binnenmaat wastafel (L x B x H):	700 x 310 x 100 mm
Diepte:	500 mm
Materiaaldikte:	12 mm
Voorkant:	H = 150 mm
Wandverbindingsprofiel met vulling:	H = 5 mm
Lengte enkele wastafel:	800 - 2500 mm
Lengte meervoudige wastafel:	vanaf 1600 mm
Extra uitrusting:	- Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts - Functionele uitsparing, bijv. handdoekhouder - Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd
Bevestiging:	- Ophangbouten (meegeleverd) - Voor nisinstallatie, extra muursteen 180 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Cali70-M

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met rechthoekige bak, zonder overloop, kraangat optioneel. Diepte 500 mm, met frontpaneel 50 mm, met wandaansluitprofiel 5 mm. Opstaande rand, te plaatsen op meubilair of aan de muur. Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.

Cali70-M voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):


- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat (voor wastafels zonder overloop)
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (alleen in combinatie met externe overloop)
- Hoeksteun 407 mm
- Wandsteun 480 mm voor nisinstallatie

AFVOER:


- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 ¼"

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop
- Optioneel mogelijk met externe overloop

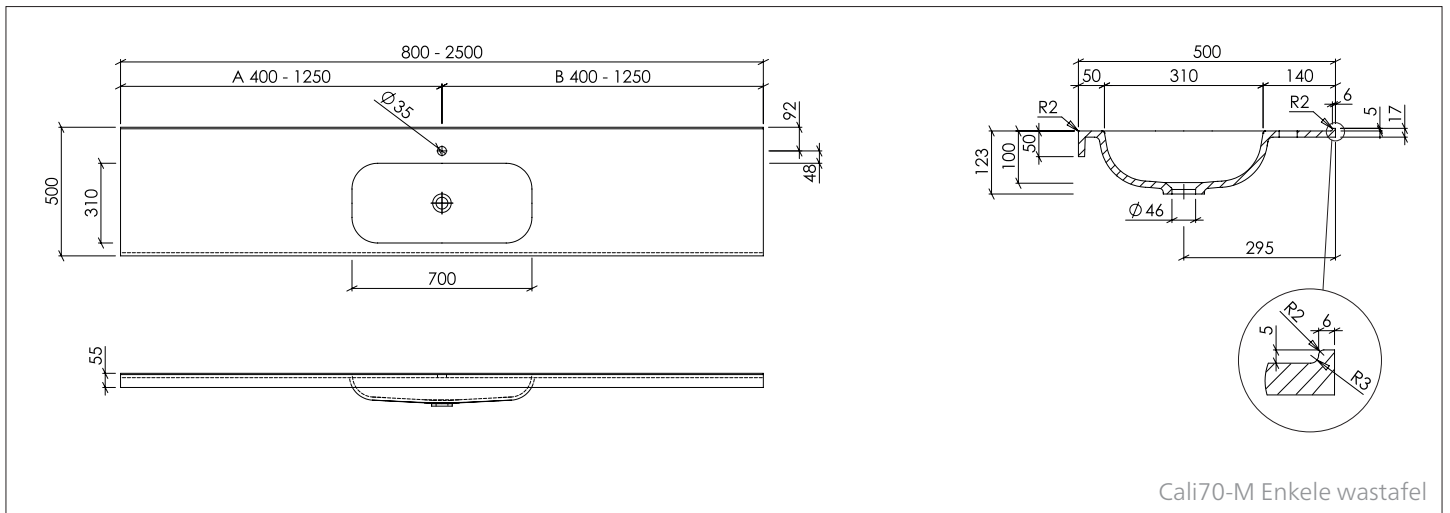

Cali70-M Enkele wastafel

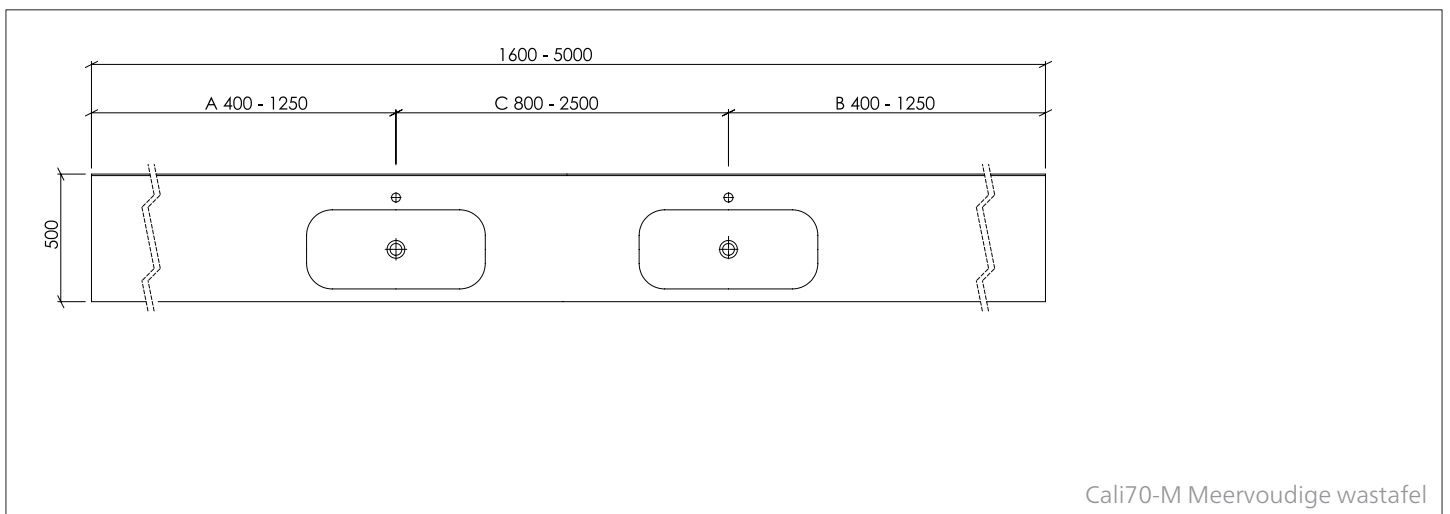

Cali70-M Meervoudige wastafel

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:

Binnenmaat wastafel (L x B x H):	700 x 310 x 100 mm
Diepte:	500 mm
Materiaaldikte:	12 mm
Voorkant:	H = 50 mm
Wandverbindingsprofiel met vulling:	H = 5 mm
Lengte enkele wastafel:	800 - 2500 mm
Lengte meervoudige wastafel:	vanaf 1600 mm
Extra uitrusting:	- Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts - Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd
Bevestiging:	- Om op meubels te rusten of aan de muur te bevestigen - Voor wandmontage: hoeksteun 407 mm - Voor nisinstallatie, extra muursteen 480 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Lima50-M

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met rechthoekige bak, zonder overloop, kraangat optioneel. Diepte 500 mm, met frontpaneel 50 mm, met wandaansluitprofiel 5 mm. Opstaande rand, te plaatsen op meubilair of aan de muur. Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.

Lima50-M voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):


- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat (voor wastafels zonder overloop)
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (alleen in combinatie met externe overloop)
- Hoeksteun 407 mm
- Wandsteun 480 mm voor nisinstallatie

AFVOER:


- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 ¼"

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop
- Optioneel mogelijk met externe overloop

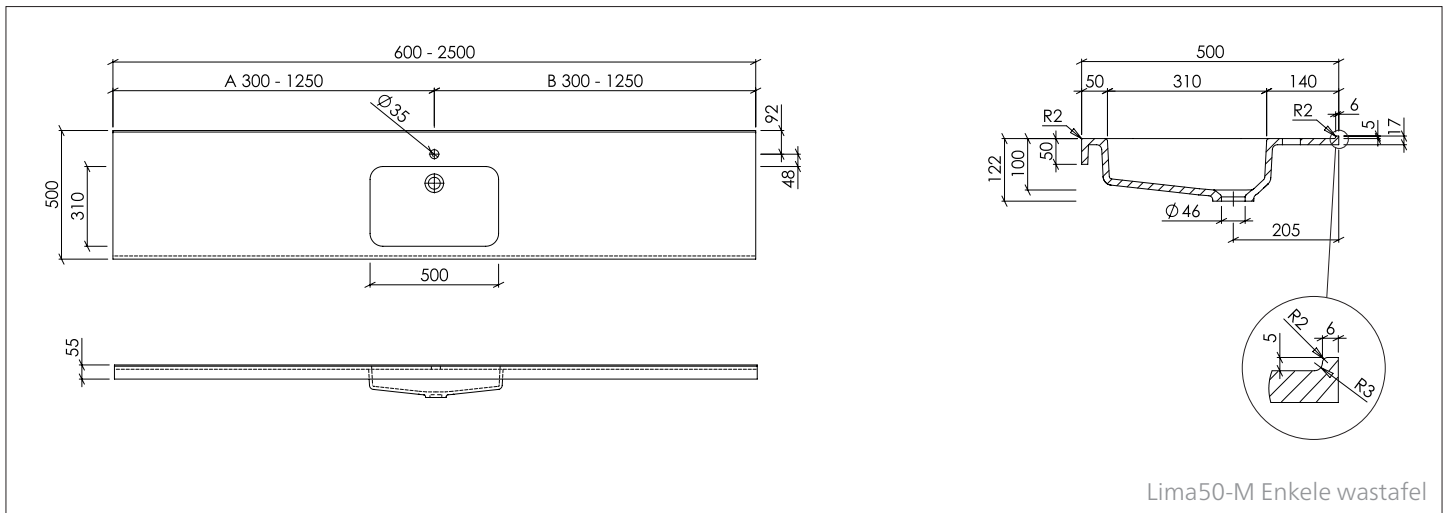

Lima50-M Enkele wastafel

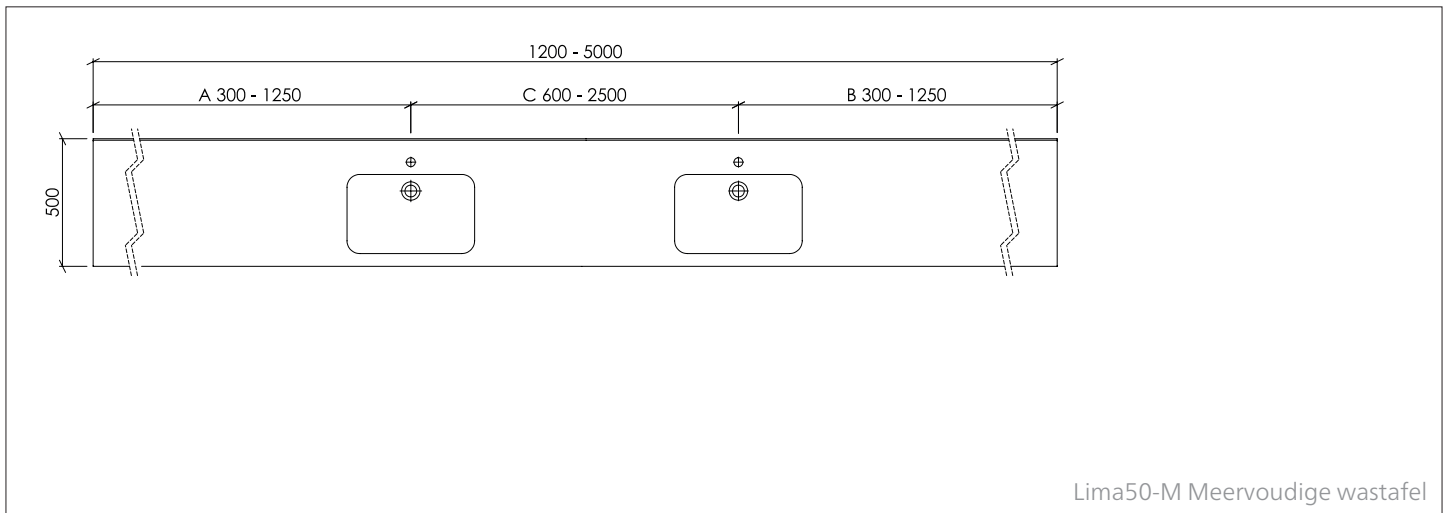

Lima50-M Meervoudige wastafel

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:

Binnenmaat wastafel (L x B x H):	500 x 310 x 100 mm
Diepte:	500 mm
Materiaaldikte:	12 mm
Voorkant:	H = 50 mm
Wandverbindingsprofiel met vulling:	H = 5 mm
Lengte enkele wastafel:	600 - 2500 mm
Lengte meervoudige wastafel:	vanaf 1200 mm
Extra uitrusting:	- Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts - Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd
Bevestiging:	- Om op meubels te rusten of aan de muur te bevestigen - Voor wandmontage: hoeksteun 407 mm - Voor nisinstallatie, extra muursteun 480 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Lima70-P

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met rechthoekige bak, zonder overloop, kraangat optioneel.

Diepte 500 mm, met frontpaneel 150 mm, met wandaansluitprofiel 5 mm. Opstaande rand, met achterwand voor stokschroefbevestiging.

Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.

Lima70-P voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):



- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat (voor wastafels zonder overloop)
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (alleen in combinatie met externe overloop)
- Wandsteun 180 mm voor nisinstallatie

AFVOER:

- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 1/4"

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop
- Optioneel mogelijk met externe overloop

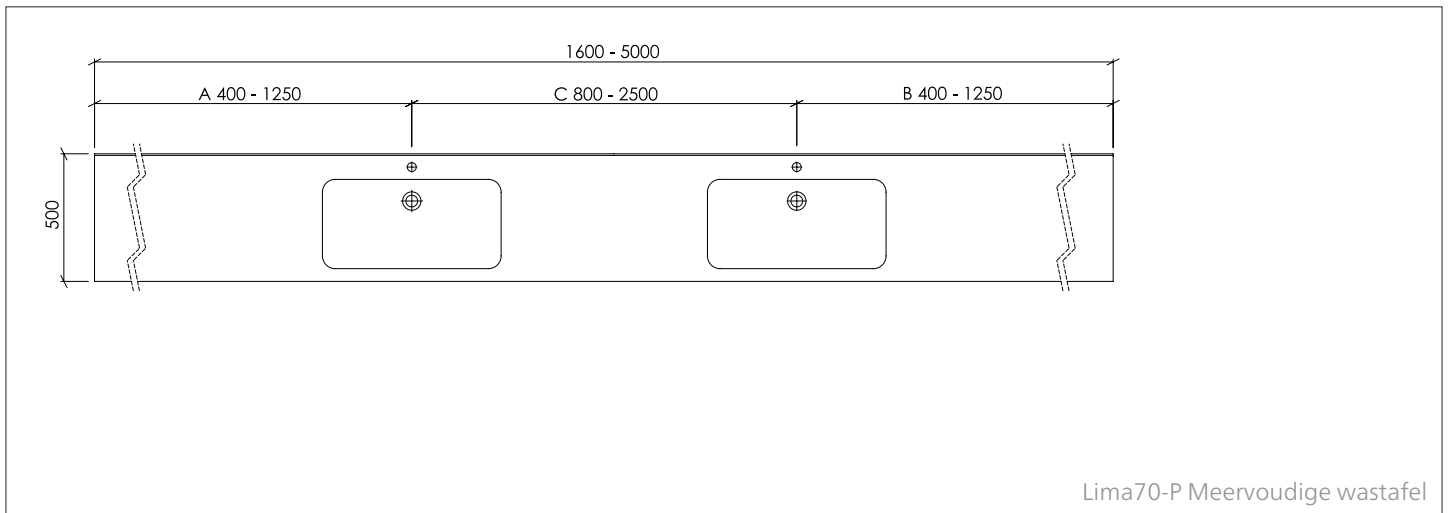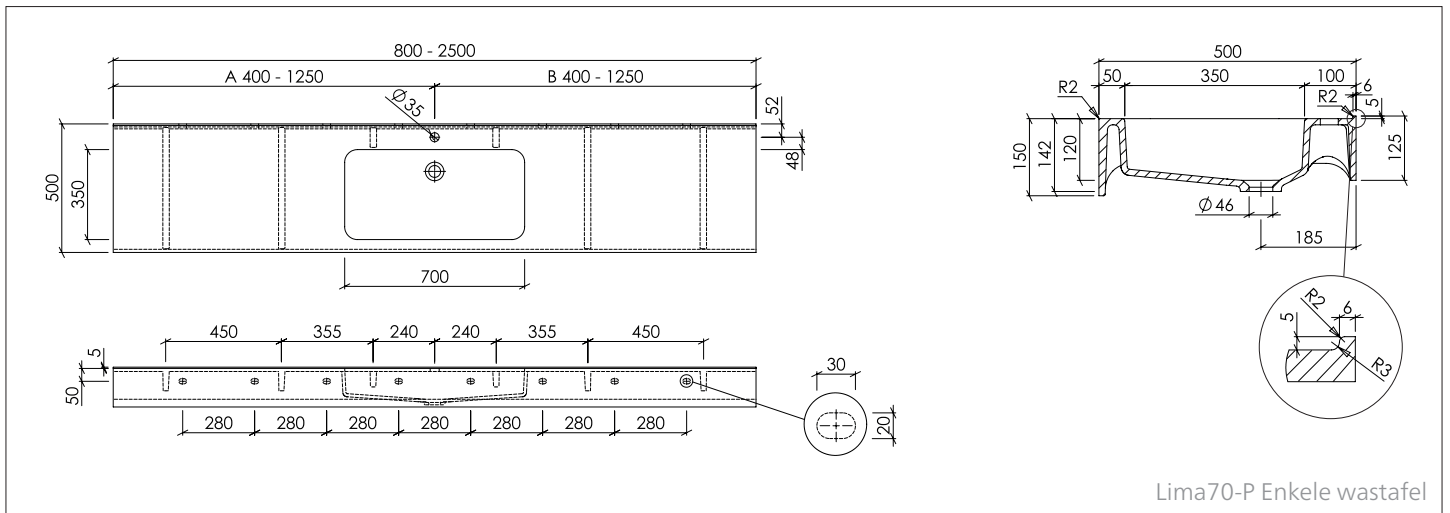

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:

Binnenmaat wastafel (L x B x H):	700 x 350 x 120 mm
Diepte:	500 mm
Materiaaldikte:	12 mm
Voorkant:	H = 150 mm
Wandverbindingsprofiel met vulling:	H = 5 mm
Lengte enkele wastafel:	800 - 2500 mm
Lengte meervoudige wastafel:	vanaf 1600 mm
Extra uitrusting:	- Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts - Functionele uitsparing, bijv. handdoekhouder - Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd
Bevestiging:	- Ophangbouten (meegeleverd) - Voor nisinstallatie, extra muursteen 180 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Malibu70-P

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met rechthoekige bak, zonder overloop, kraangat optioneel.

Diepte 500 mm, met frontpaneel 150 mm, met wandaansluitprofiel 5 mm. Opstaande rand, met achterwand voor stokschroefbevestiging.

Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.

Malibu70-P voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):


- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat (voor wastafels zonder overloop)
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (alleen in combinatie met externe overloop)
- Wandsteun 180 mm voor nisinstallatie

AFVOER:


- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 1/4"

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop
- Optioneel mogelijk met externe overloop

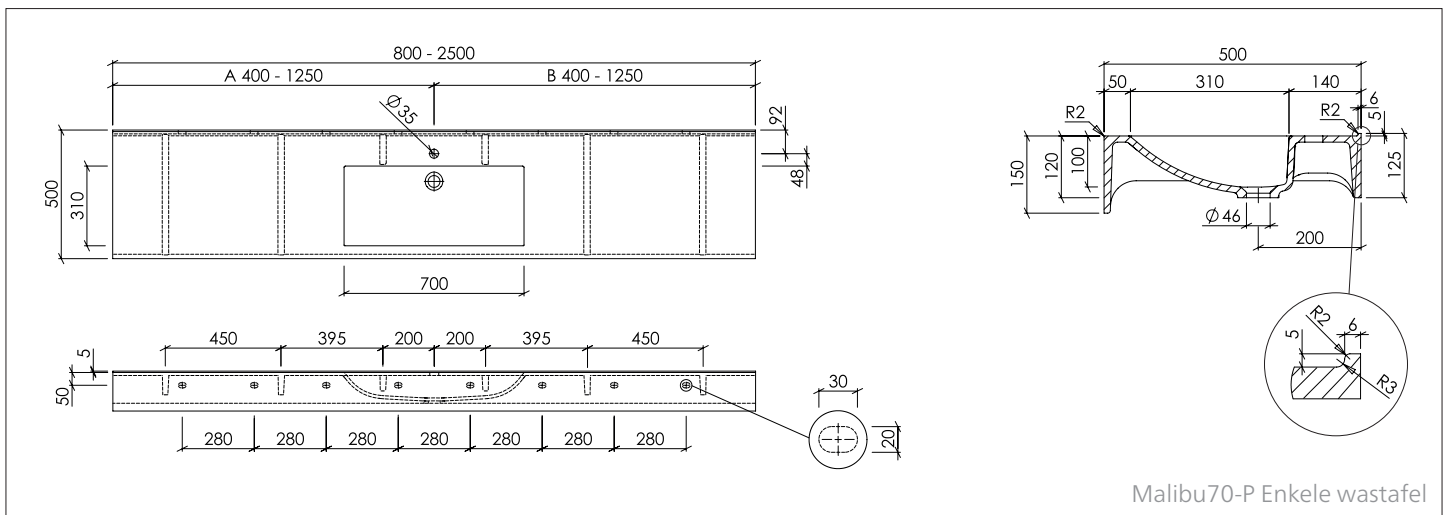

Malibu70-P Enkele wastafel

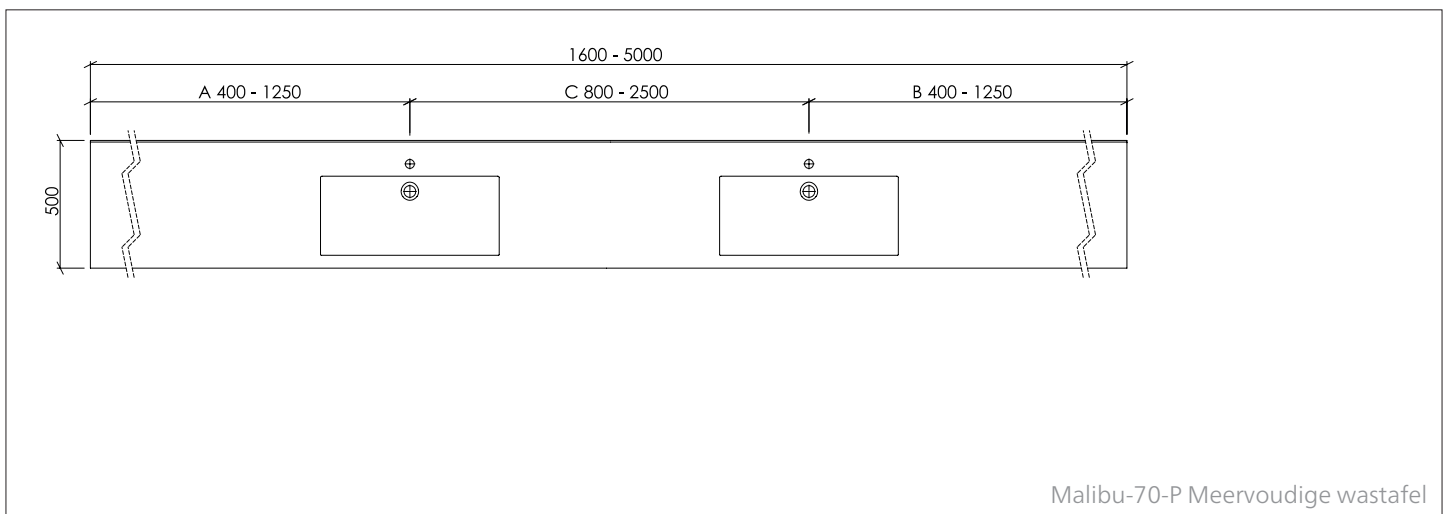

Malibu-70-P Meervoudige wastafel

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:

Binnenmaat wastafel (L x B x H):	700 x 310 x 100 mm
Diepte:	500 mm
Materiaaldikte:	12 mm
Voorkant:	H = 150 mm
Wandverbindingsprofiel met vulling:	H = 5 mm
Lengte enkele wastafel:	800 - 2500 mm
Lengte meervoudige wastafel:	vanaf 1600 mm
Extra uitrusting:	<ul style="list-style-type: none"> - Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts - Functionele uitsparing, bijv. handdoekhouder - Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd
Bevestiging:	<ul style="list-style-type: none"> - Ophangbouten (meegeleverd) - Voor nisinstallatie, extra muursteen 180 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Mesa70-P

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met rechthoekige bak, zonder overloop, kraangat optioneel.

Diepte 500 mm, met frontpaneel 150 mm, met wandaansluitprofiel 5 mm. Opstaande rand, met achterwand voor stokschroefbevestiging.

Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.

Mesa70-P voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):



- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat (voor wastafels zonder overloop)
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (alleen in combinatie met externe overloop)
- Wandsteun 180 mm voor nisinstallatie

AFVOER:

- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 1/4"

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop
- Optioneel mogelijk met externe overloop

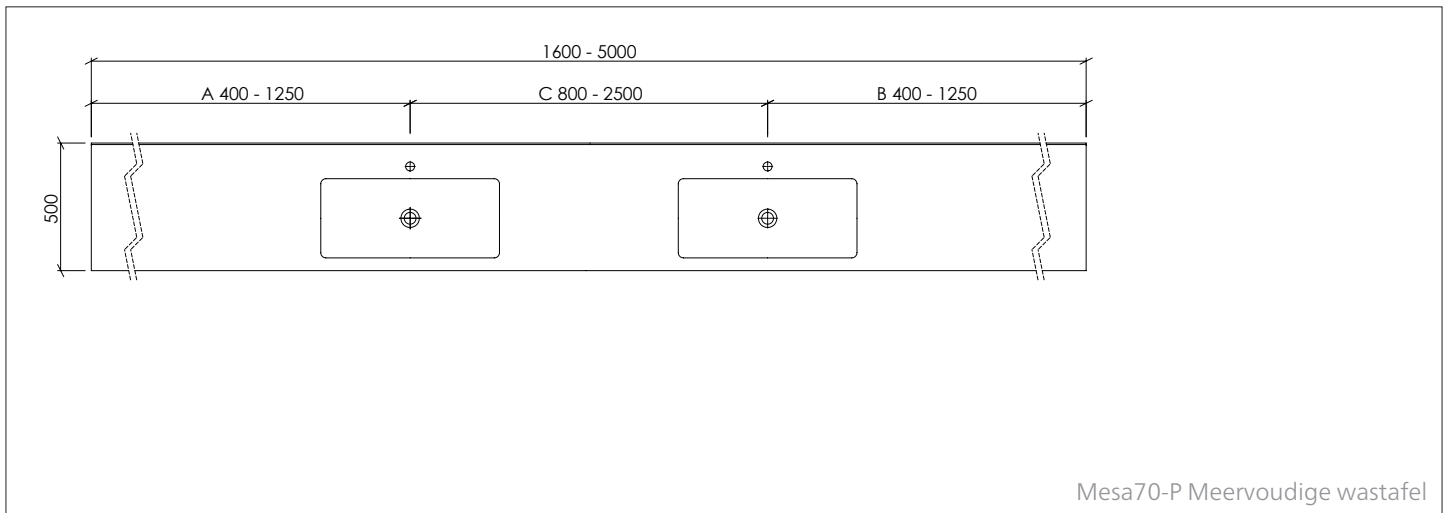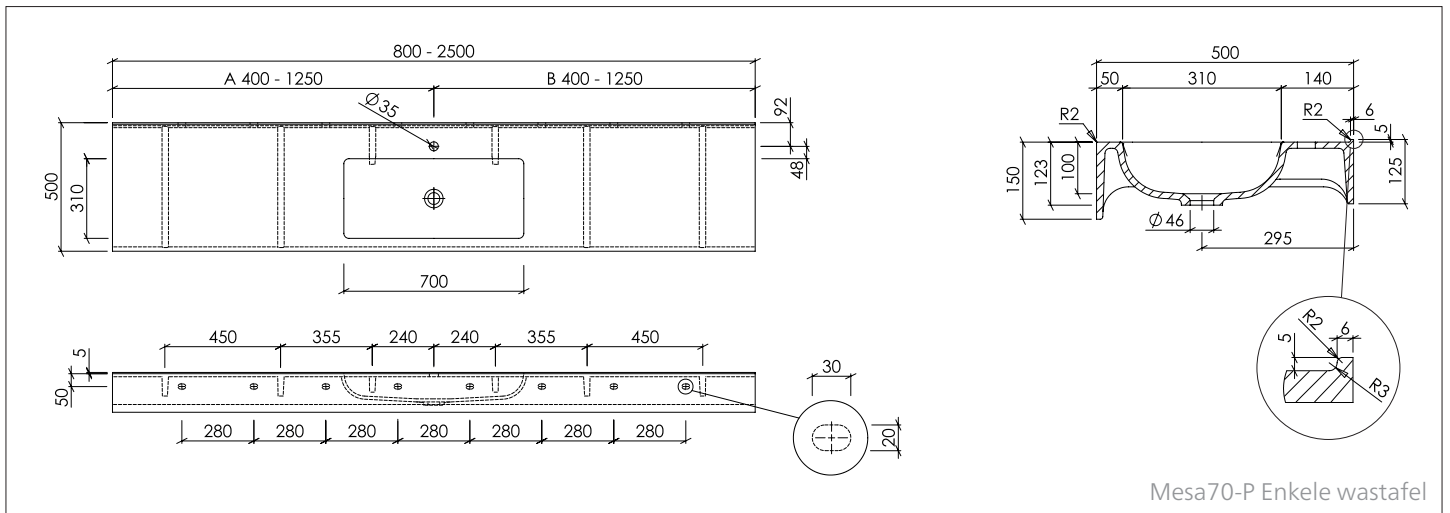

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:

Binnenmaat wastafel (L x B x H): 700 x 310 x 100 mm

Diepte: 500 mm

Materiaaldikte: 12 mm

Voorkant: H = 150 mm

Wandverbindingsprofiel met vulling: H = 5 mm

Lengte enkele wastafel: 800 - 2500 mm

Lengte meervoudige wastafel: vanaf 1600 mm

Extra uitrusting:

- Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts
- Functionele uitsparing, bijv. handdoekhouder
- Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd

Bevestiging:

- Ophangbouten (meegeleverd)
- Voor nisinstallatie, extra muursteen 180 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Mesa70-M

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met rechthoekige bak, zonder overloop, kraangat optioneel.

Diepte 500 mm, met frontpaneel 50 mm, met wandaansluitprofiel 5 mm. Opstaande rand, te plaatsen op meubilair of aan de muur.

Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.

Mesa70-M voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):



- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat (voor wastafels zonder overloop)
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (alleen in combinatie met externe overloop)
- Hoeksteun 407 mm
- Wandsteun 480 mm voor nisinstallatie

AFVOER:

- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 ¼"

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop
- Optioneel mogelijk met externe overloop

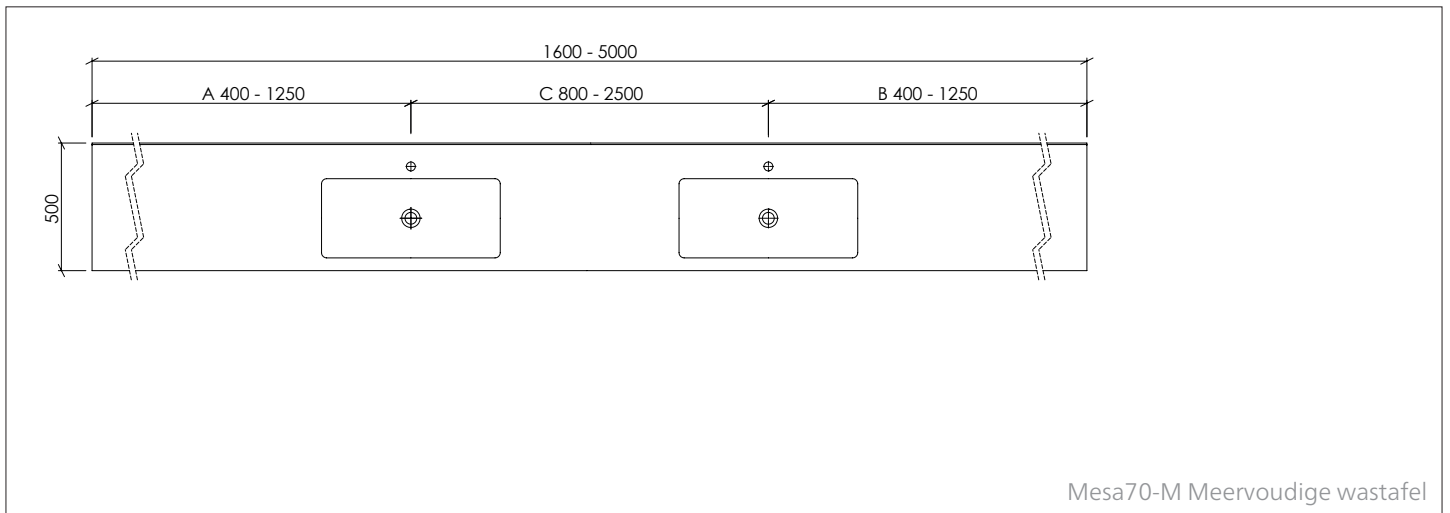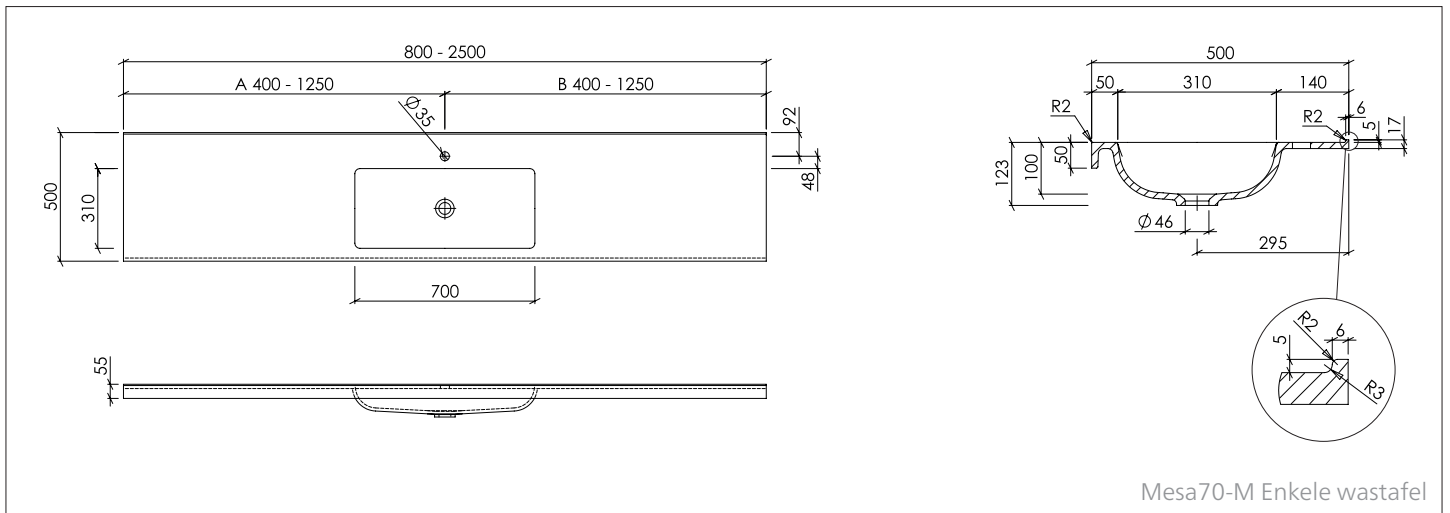

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:

Binnenmaat wastafel (L x B x H):	700 x 310 x 100 mm
Diepte:	500 mm
Materiaaldikte:	12 mm
Voorkant:	H = 50 mm
Wandverbindingsprofiel met vulling:	H = 5 mm
Lengte enkele wastafel:	800 - 2500 mm
Lengte meervoudige wastafel:	vanaf 1600 mm
Extra uitrusting:	- Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts - Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd
Bevestiging:	- Om op meubels te rusten of aan de muur te bevestigen - Voor wandmontage: hoeksteun 407 mm - Voor nisinstallatie, extra muursteun 480 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Orlando-M

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met ovale bak met gegroefde afvoer, zonder overloop, kraangat boren optioneel. Diepte 500 mm, met frontpaneel 50 mm, met wandaansluitprofiel 5 mm. Opstaande rand, te plaatsen op meubilair of aan de muur. Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.



Orlando-M is rolstoeltoegankelijk en voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):


- Hoeksteun 407 mm
- Wandsteun 480 mm voor nisinstallatie

AFVOER:


- Verbindingsstuk voor sifon inbegrepen

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop

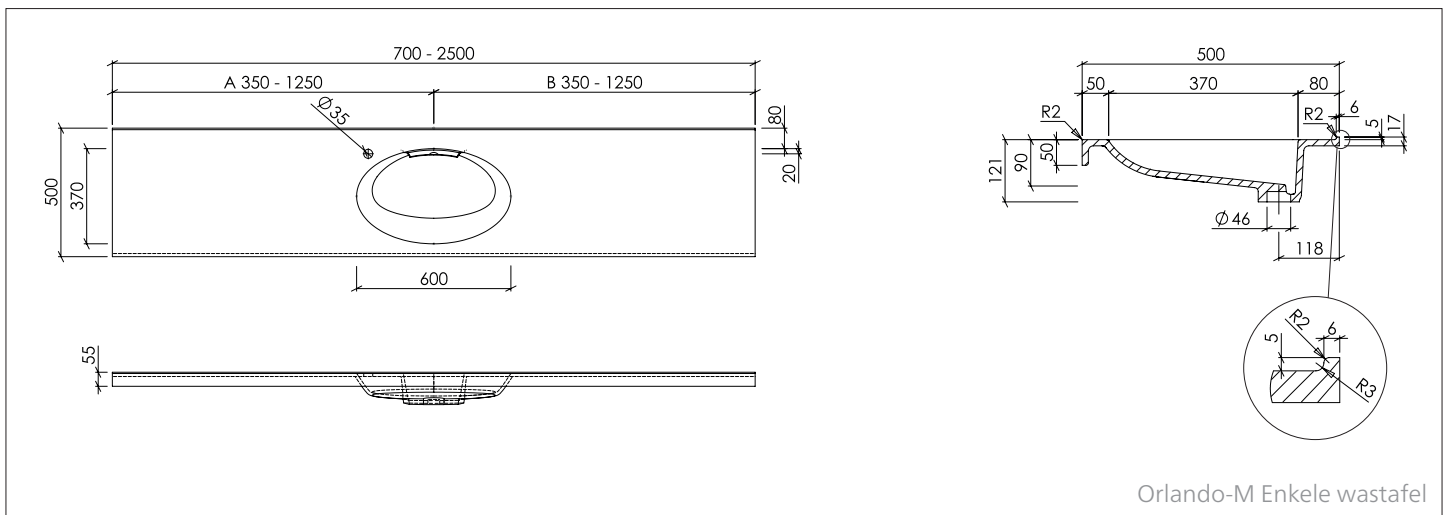

Orlando-M Enkele wastafel

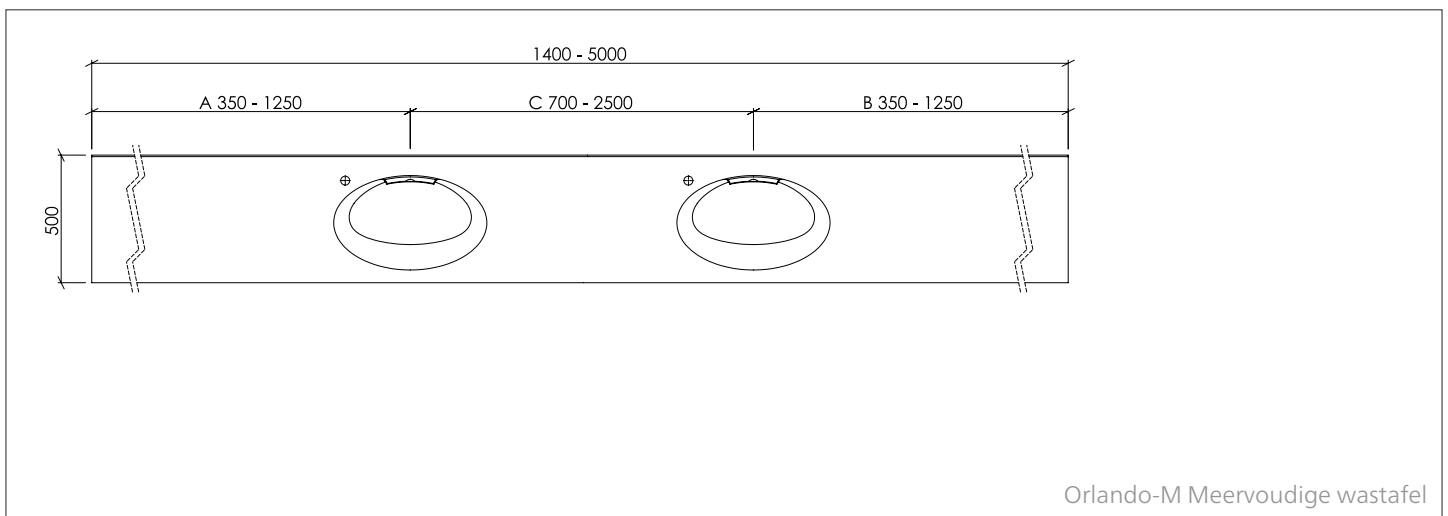

Orlando-M Meervoudige wastafel

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:



Verbindingsstuk voor sifon inbegrepen

Binnenmaat wastafel (L x B x H): 600 x 370 x 90 mm

Diepte: 500 mm

Materiaaldikte: 12 mm

Voorkant: H = 50 mm

Wandverbindingsprofiel met vulling: H = 5 mm

Lengte enkele wastafel: 700 - 2500 mm

Lengte meervoudige wastafel: vanaf 1400 mm

Extra uitrusting: - Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts
- Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd

Bevestiging: - Om op meubels te rusten of aan de muur te bevestigen
- Voor wandmontage: hoeksteun 407 mm
- Voor nisinstallatie, extra muursteun 480 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Plano60-P

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met rechthoekige bak, zonder overloop, kraangat optioneel.

Diepte 500 mm, met frontpaneel 150 mm, met wandaansluitprofiel 5 mm. Opstaande rand, met achterwand voor stokschroefbevestiging.

Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.

Plano60-P voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):


- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat (voor wastafels zonder overloop)
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (alleen in combinatie met externe overloop)
- Wandsteun 180 mm voor nisinstallatie

AFVOER:


- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 1/4"

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop
- Optioneel mogelijk met externe overloop

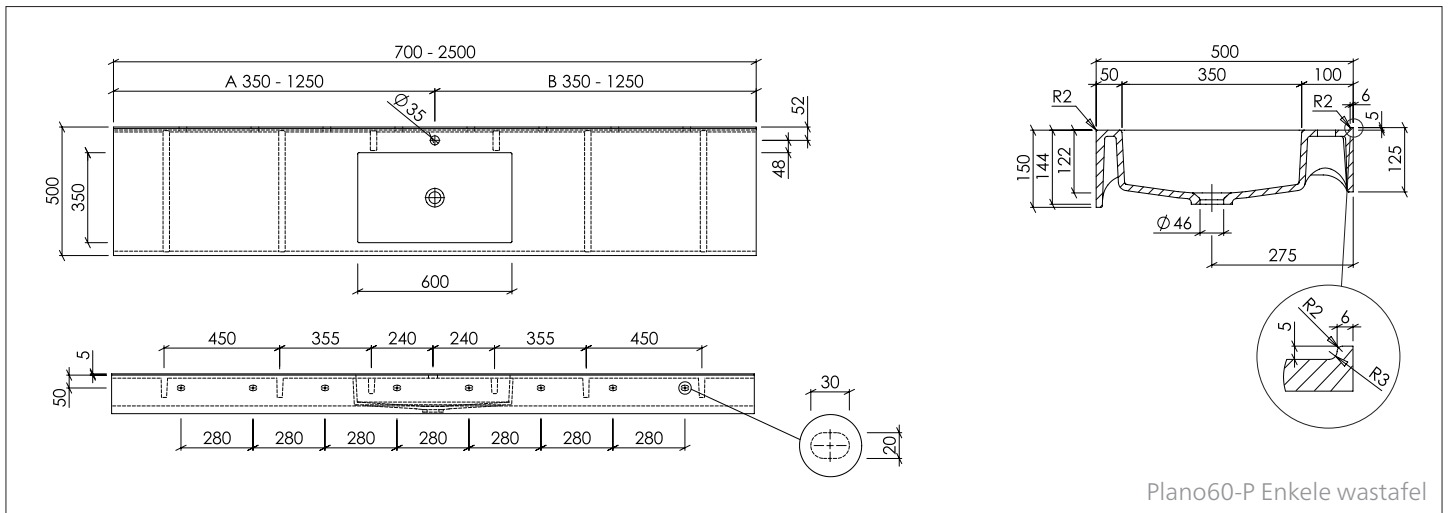

Plano60-P Enkele wastafel

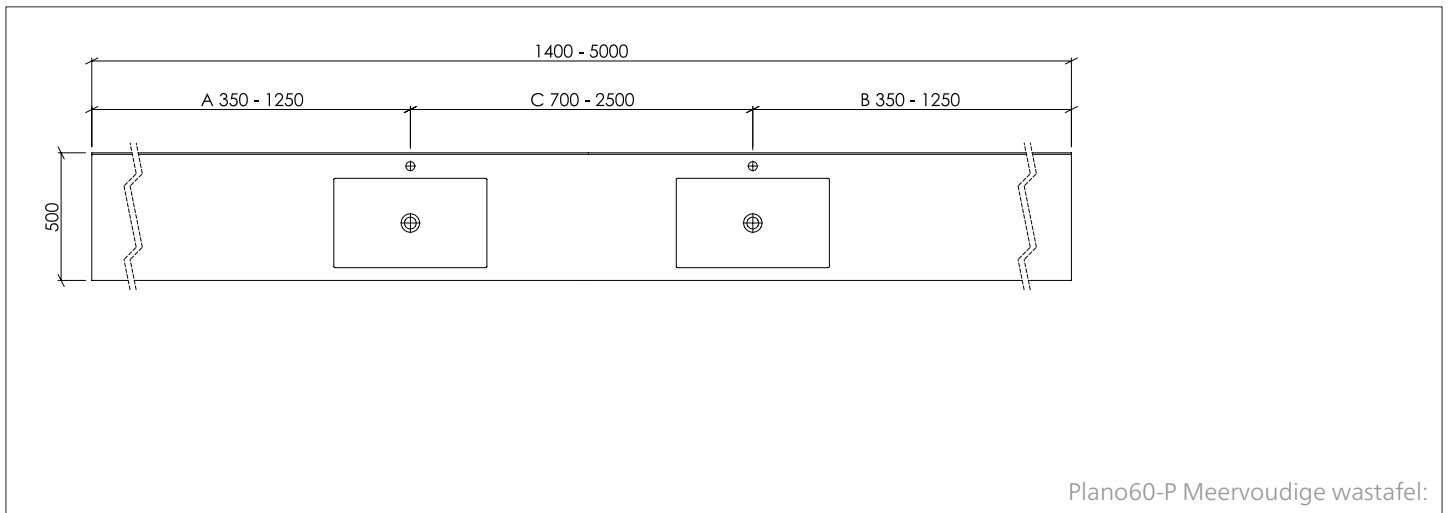

Plano60-P Meervoudige wastafel:

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:

Binnenmaat wastafel (L x B x H):	600 x 350 x 122 mm
Diepte:	500 mm
Materiaaldikte:	12 mm
Voorkant:	H = 150 mm
Wandverbindingsprofiel met vulling:	H = 5 mm
Lengte enkele wastafel:	700 - 2500 mm
Lengte meervoudige wastafel:	vanaf 1400 mm
Extra uitrusting:	- Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts - Functionele uitsparing, bijv. handdoekhouder - Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd
Bevestiging:	- Ophangbouten (meegeleverd) - Voor nisinstallatie, extra muursteen 180 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Quebec-P

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met rechthoekige bak met gegroefde afvoer, zonder overloop, kraangat boren optioneel. Diepte 500 mm, met frontpaneel 150 mm, met wandaansluitprofiel 5 mm. Opstaande rand, met achterwand voor stokschroefbevestiging. Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.

Quebec-P voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.

ACCESSOIRES (IN OPTIE):

- Wandsteun 180 mm voor nisinstallatie


AFVOER:

- Verbindingsstuk voor sifon inbegrepen


OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop



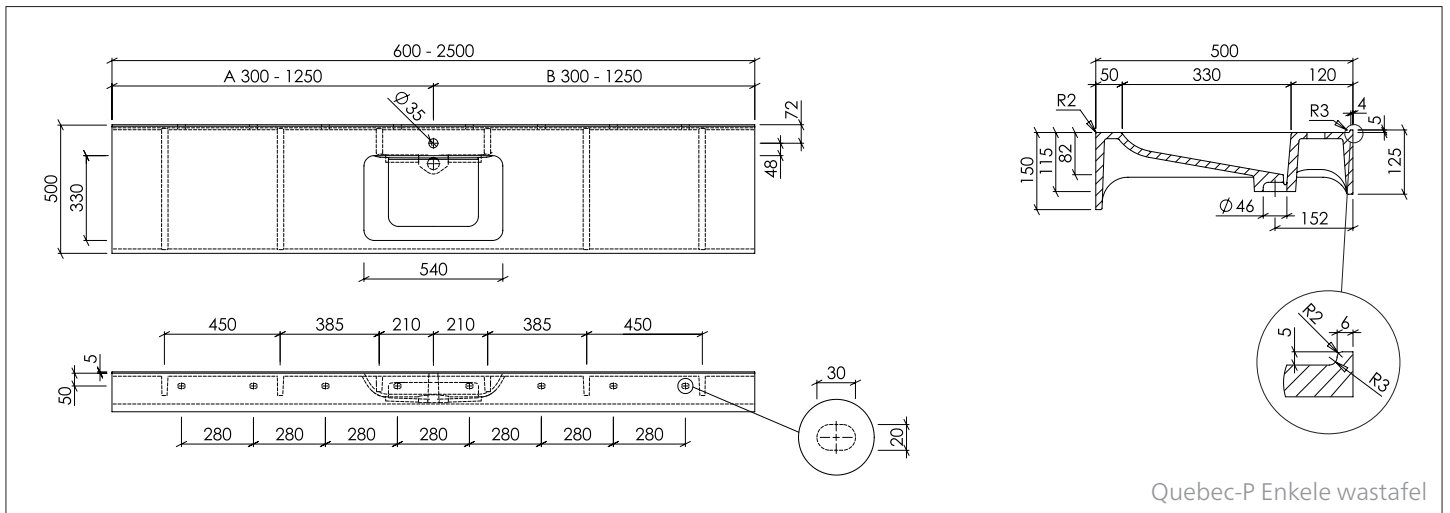

Quebec-P Enkele wastafel

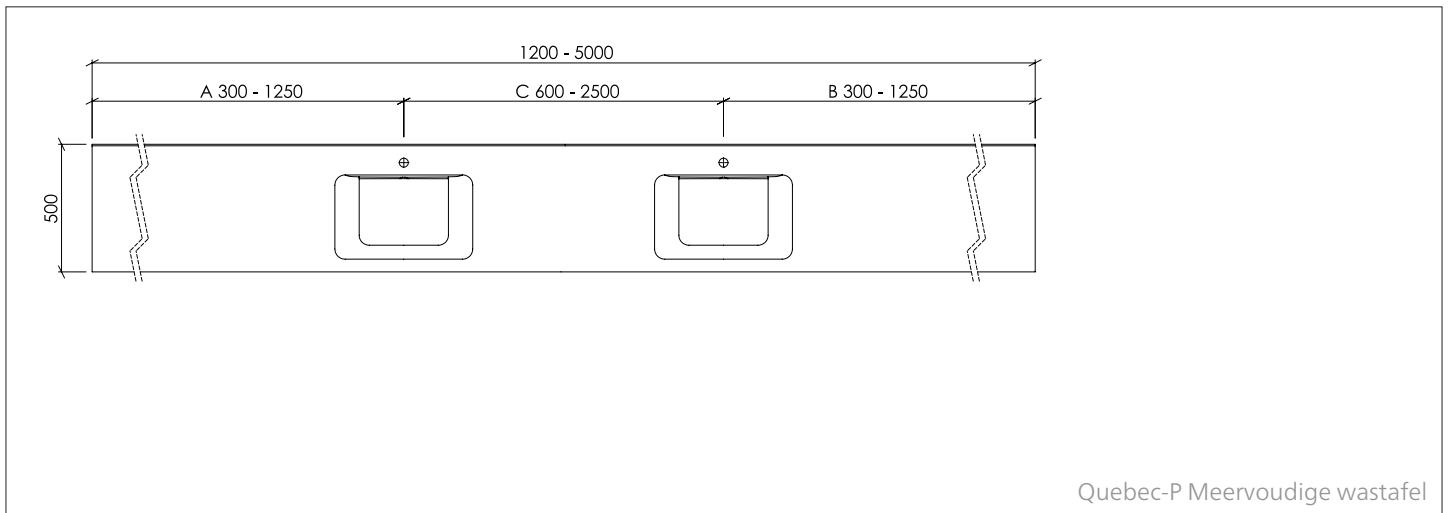

Quebec-P Meervoudige wastafel

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:



Verbindingsstuk voor sifon inbegrepen

Binnenmaat wastafel (L x B x H): 540 x 330 x 82 mm

Diepte: 500 mm

Materiaaldikte: 12 mm

Voorkant: H = 150 mm

Wandverbindingsprofiel met vulling: H = 5 mm

Lengte enkele wastafel: 600 - 2500 mm

Lengte meervoudige wastafel: vanaf 1200 mm

Extra uitrusting:

- Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts
- Functionele uitsparing, bijv. handdoekhouder
- Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd

Bevestiging:

- Ophangbouten (meegeleverd)
- Voor nisinstallatie, extra muursteen 180 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Florac

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik.

Materiaaldikte 12 mm, met ovale bak, zonder overloop, kraangat optioneel. Diepte 500 mm, met frontpaneel 100 mm, met wandaansluitprofiel 40 mm. Opstaande rand, met achterwand voor stokschroefbevestiging. Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.

Ook verkrijgbaar als hoekversie, rechts of links afgerond beschikbaar.



Florac is rolstoeltoegankelijk en voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):


- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat (voor wastafels zonder overloop)
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (alleen in combinatie met externe overloop)
- Wandsteun 180 mm voor nisinstallatie

AFVOER:


- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 1/4"

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop
- Optioneel mogelijk met externe overloop

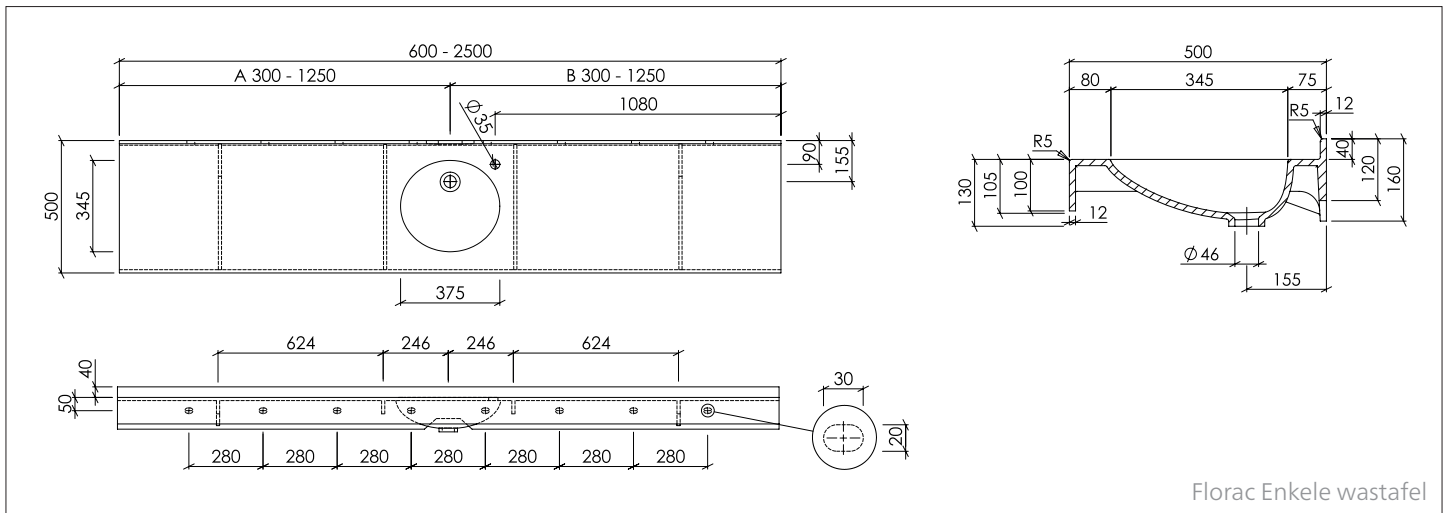

Florac Enkele wastafel

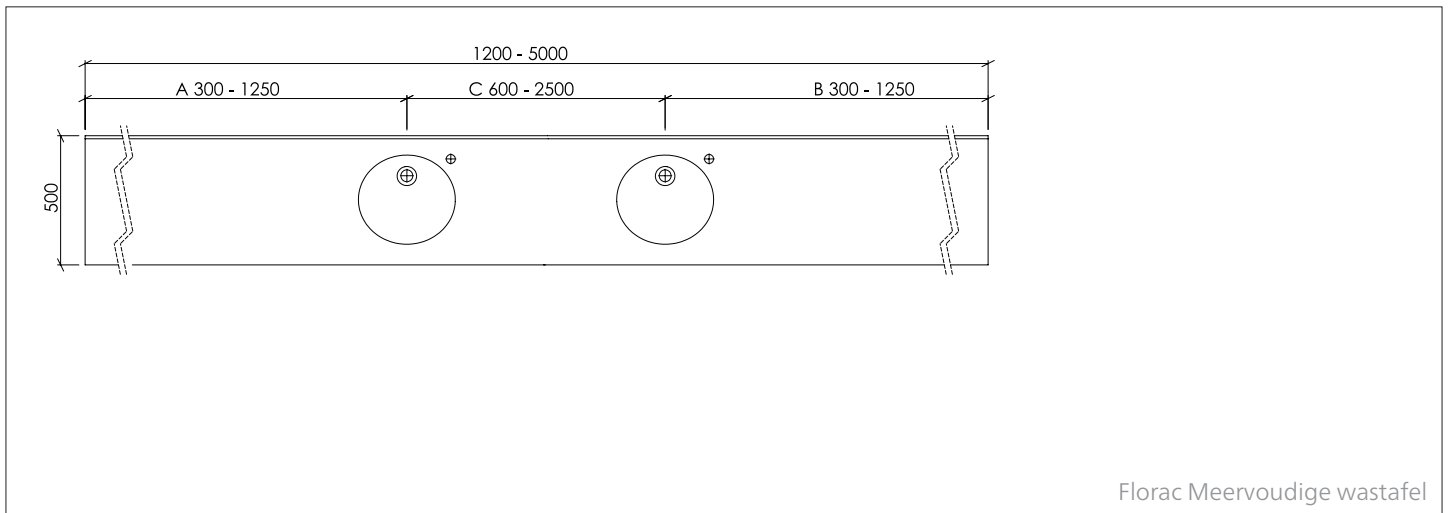

Florac Meervoudige wastafel

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:

Binnenmaat wastafel (L x B x H):	375 x 345 x 105 mm
Diepte:	500 mm
Materiaaldikte:	12 mm
Voorkant:	H = 100 mm
Wandverbindingsprofiel met vulling:	H = 40 mm
Lengte enkele wastafel:	600 - 2500 mm
Lengte hoekversie (rechts/links afgerond):	920 - 2000 mm
Lengte meervoudige wastafel:	vanaf 1200 mm
Extra uitrusting:	- Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts - Functionele uitsparing, bijv. handdoekhouder - Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd
Bevestiging:	- Ophangbouten (meegeleverd) - Voor nisinstallatie, extra muursteen 180 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Jerico

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met rechthoekige bak, zonder overloop, kraangat boren optioneel. Diepte 500 mm, met frontpaneel 50 mm, met wandaansluitprofiel 40 mm. Opstaande rand, met achterwand voor stokschroefbevestiging. Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.



Jerico is rolstoeltoegankelijk en voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):


- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat (voor wastafels zonder overloop)
- Wandsteun 180 mm voor nisinstallatie

AFVOER:


- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 1/4"

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop
- Optioneel mogelijk met externe overloop

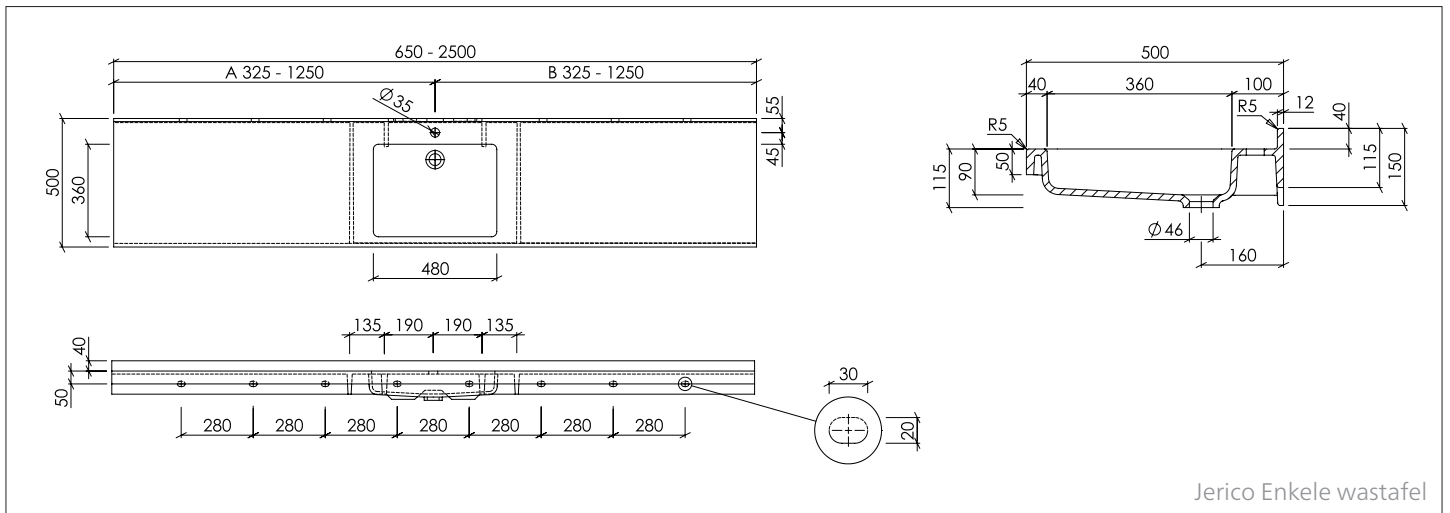

Jerico Enkele wastafel

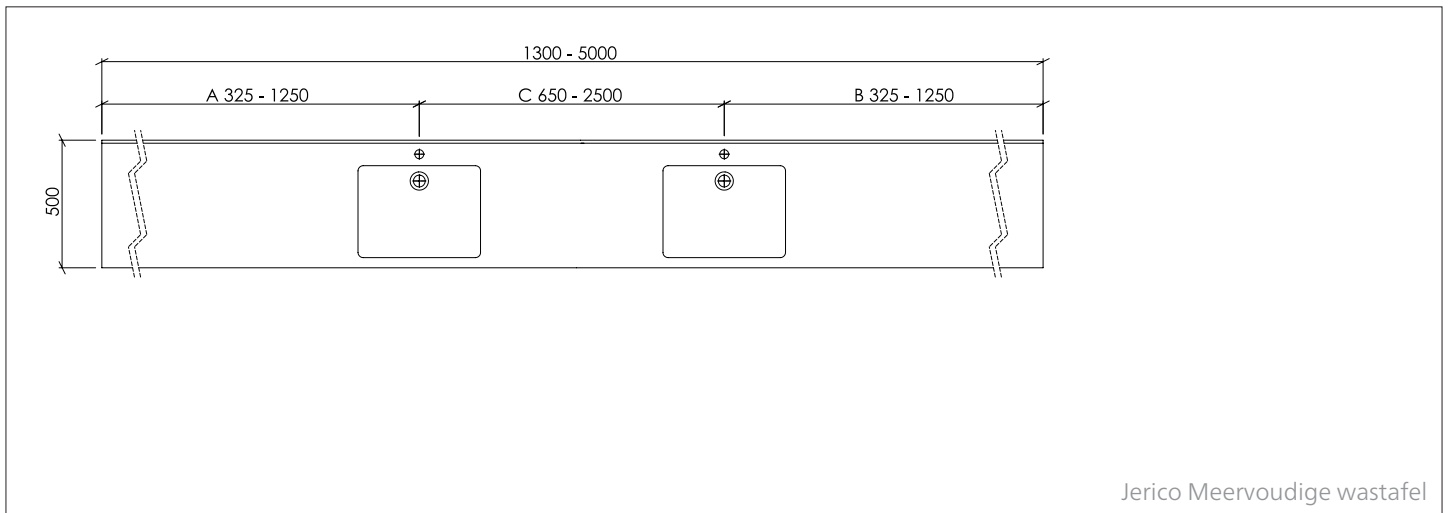

Jerico Meervoudige wastafel

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:

Binnenmaat wastafel (L x B x H):	480 x 360 x 90 mm
Diepte:	500 mm
Materiaaldikte:	12 mm
Voorkant:	H = 50 mm
Wandverbindingsprofiel met vulling:	H = 40 mm
Lengte enkele wastafel:	650 - 2500 mm
Lengte meervoudige wastafel:	vanaf 1300 mm
Extra uitrusting:	- Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts - Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd
Bevestiging:	- Ophangbouten (meegeleverd) - Voor nisinstallatie, extra muursteen 180 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Manhattan

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met rechthoekige waterafvoergoot lopend naar de vrij toegankelijke waterafvoer, met directe overgang naar de afvoeropening, zonder overloop, kraangat optioneel. Diepte 635 mm, met frontpaneel 145 mm, met wandaansluitprofiel 150 mm. Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.

Manhattan voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):


- Hoeksteun 480 mm
- Wandsteun 480 mm voor nisinstallatie

AFVOER:


- Verbindingsstuk voor sifon inbegrepen

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop

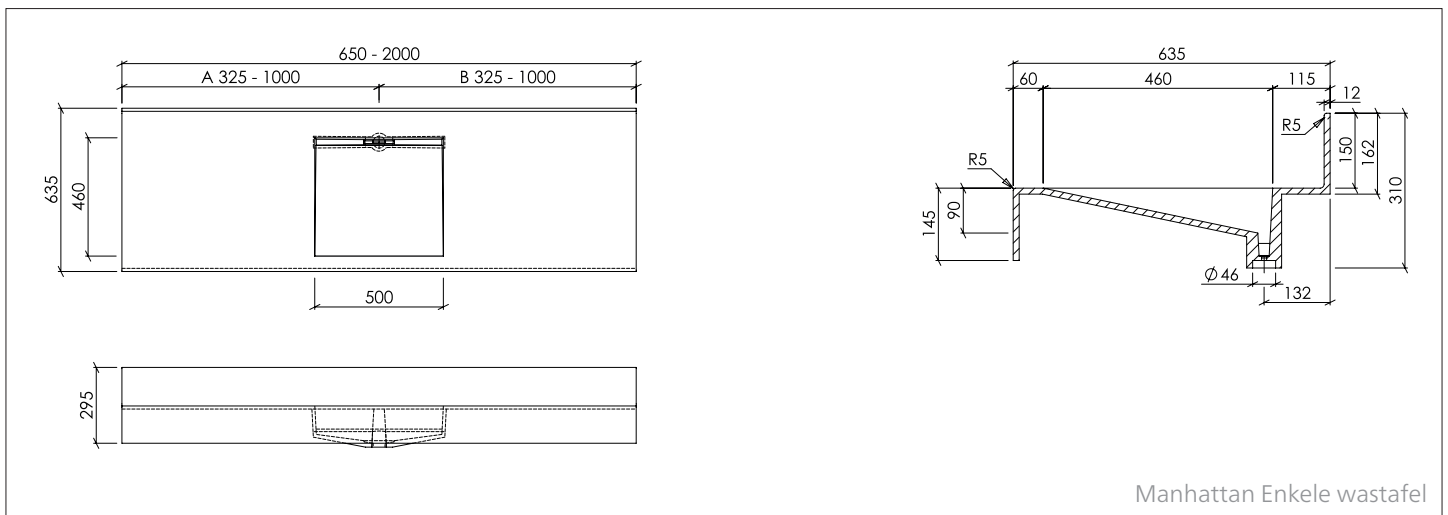

Manhattan Enkele wastafel

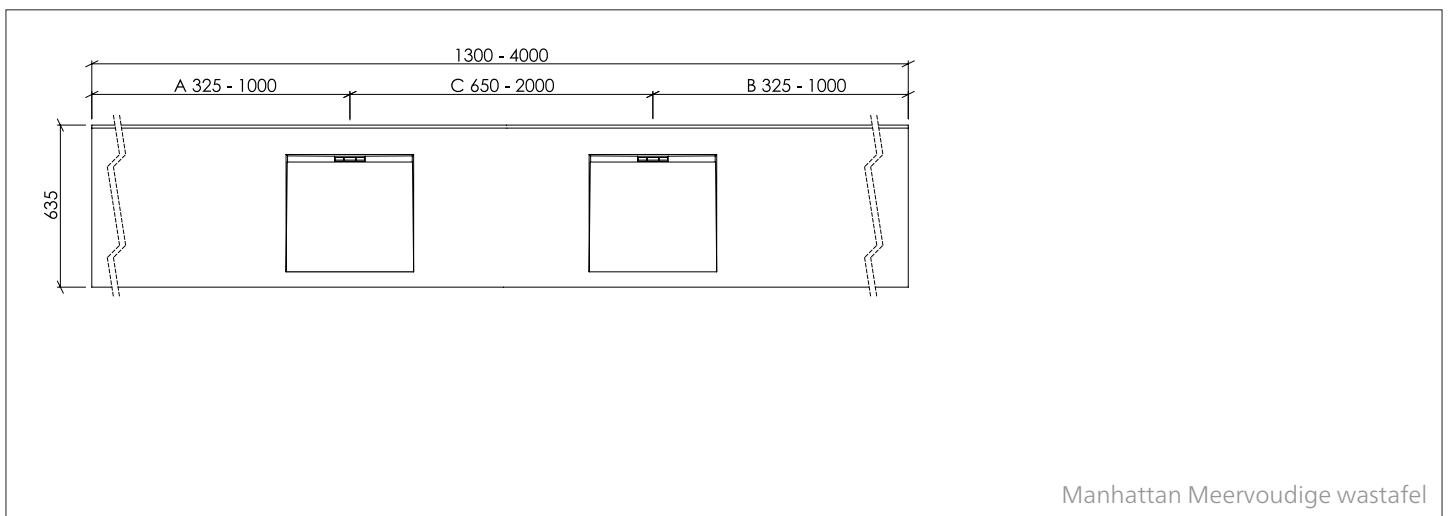

Manhattan Meervoudige wastafel

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:



Verbindingsstuk voor sifon inbegrepen

Binnenmaat wastafel (L x B x H):	500 x 460 x 90 mm
Diepte:	635 mm
Materiaaldikte:	12 mm
Voorkant:	H = 145 mm
Wandverbindingsprofiel met vulling:	H = 150 mm
Lengte enkele wastafel:	650 - 2000 mm
Lengte meervoudige wastafel:	vanaf 1300 mm
Extra uitrusting:	<ul style="list-style-type: none"> - Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts - Functionele uitsparing, bijv. handdoekhouder - Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd
Bevestiging:	<ul style="list-style-type: none"> - Hoeksteun 480 mm - Voor nisinstallatie, extra muursteun 480 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Pico

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met ronde bak, zonder overloop, kraangat optioneel. Diepte 400 mm, met frontpaneel 100 mm, met wandaansluitprofiel 30 mm. Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.



Pico is rolstoeltoegankelijk en voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):


- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat (voor wastafels zonder overloop)
- Hoeksteun 310 mm
- Wandsteun 180 mm voor nisinstallatie

AFVOER:


- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 ¼"

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop

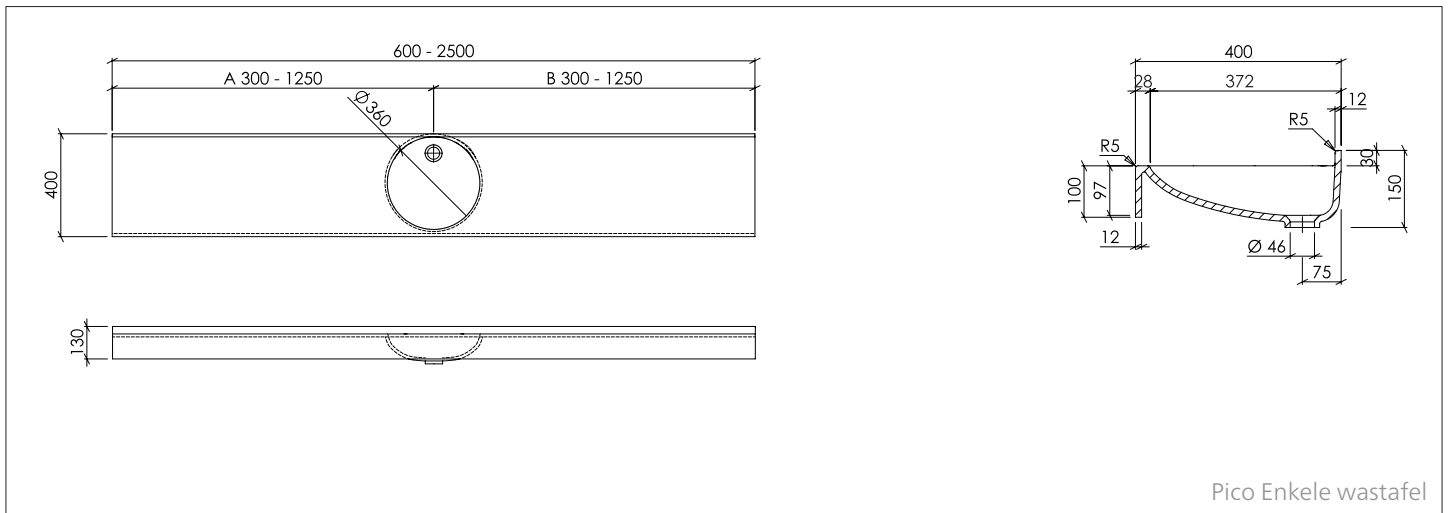

Pico Enkele wastafel

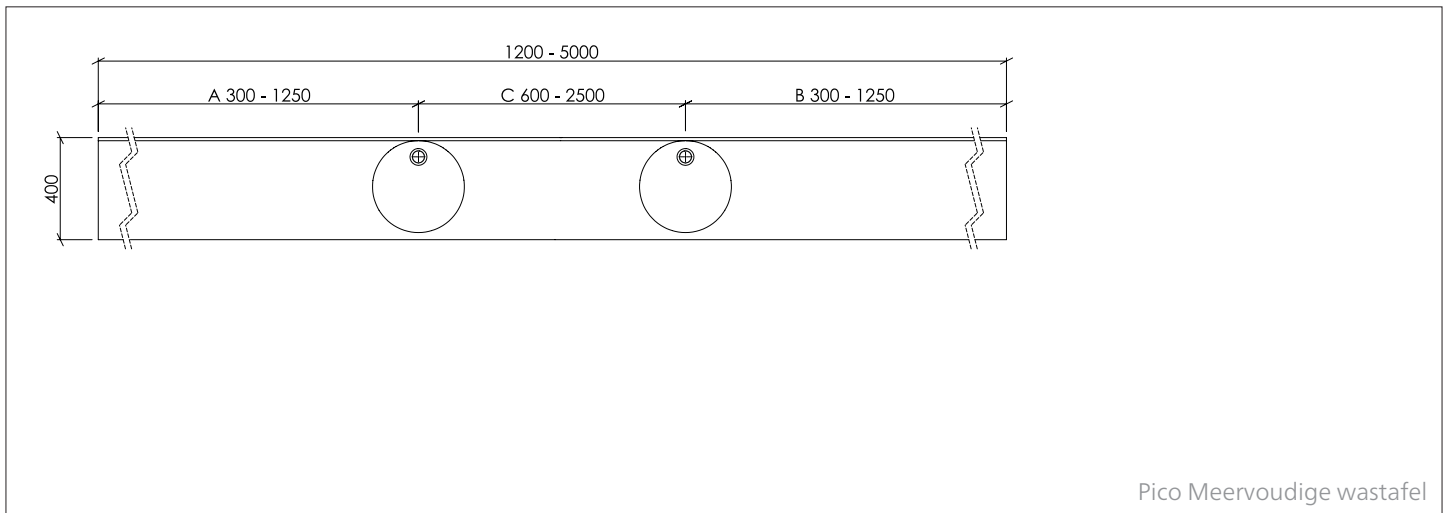

Pico Meervoudige wastafel

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:

Binnenmaat wastafel (Ø x H):	Ø 360 x 97 mm
Diepte:	400 mm
Materiaaldikte:	12 mm
Voorkant:	H = 100 mm
Wandverbindingsprofiel met vulling:	H = 30 mm
Lengte enkele wastafel:	600 - 2500 mm
Lengte meervoudige wastafel:	vanaf 1200 mm
Extra uitrusting:	- Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts - Functionele uitsparing, bijv. handdoekhouder - Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd
Bevestiging:	- Hoeksteun 310 mm - Voor nisinstallatie, extra muursteun 180 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Privo

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm (20 mm in de opslagruimte), met overstekende ronde bak, zonder overloop, kraangat boren optioneel. Diepte 550/250 mm, met wandaansluitprofiel 10 mm. Opstaande rand, met achterwand voor stokschroefbevestiging. Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.



Privo is rolstoeltoegankelijk en voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):



- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat (voor wastafels zonder overloop)
- Wandsteun 180 mm voor nisinstallatie

AFVOER:

- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 1/4"

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop

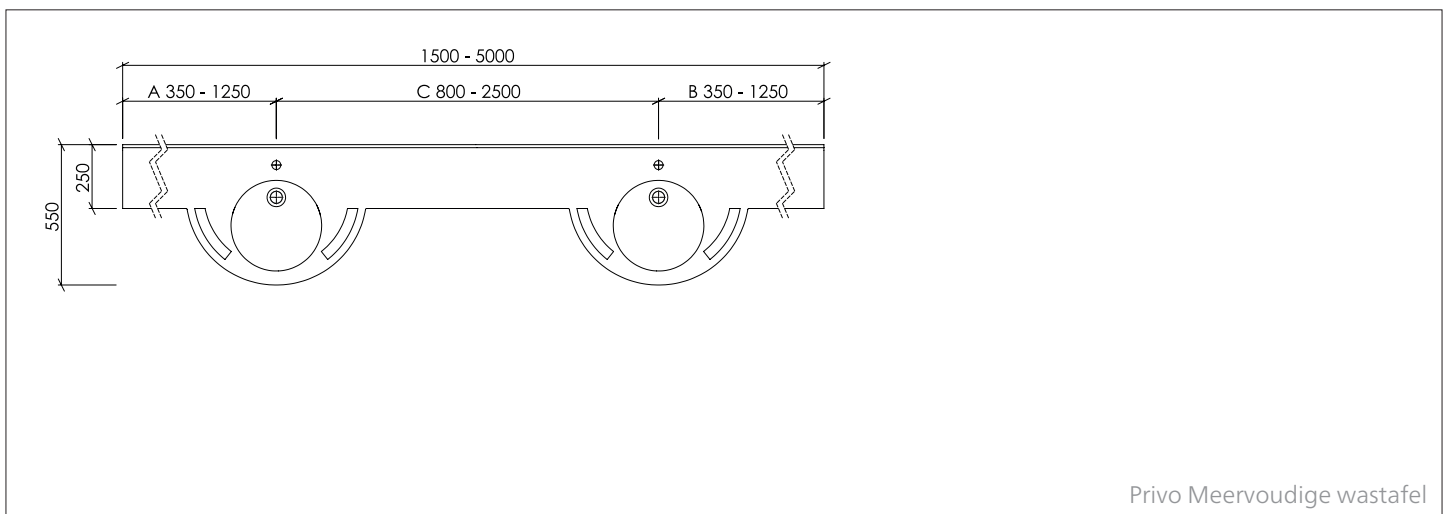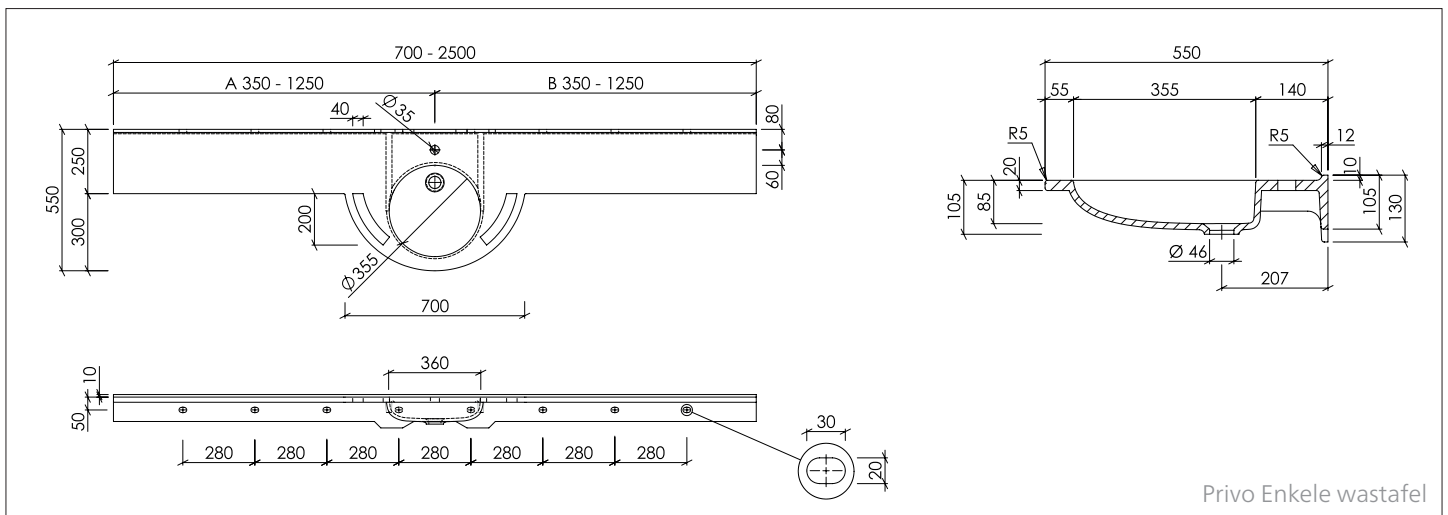

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:

Binnenmaat wastafel (Ø x H):	Ø 355 x 85 mm
Diepte (midden wastafel/plank):	550/250 mm
Materiaaldikte:	12 mm, in het schapgedeelte 20 mm
Wandverbindingsprofiel met vulling:	H = 10 mm
Lengte enkele wastafel:	700 - 2500 mm
Lengte meervoudige wastafel:	vanaf 1500 mm
Extra uitrusting:	Multifunctionele uitsparing links en/of rechts (greetlijst) 200 x 40 mm
Bevestiging:	- Ophangbouten (meegeleverd) - Voor nisinstallatie, extra muursteen 180 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Sinus

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met ovale bak toegankelijk van onderaf, zonder overloop, kraangat optioneel. Diepte 500/380 mm, met frontpaneel 100 mm, met wandaansluitprofiel 50 mm. Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.



Sinus is rolstoeltoegankelijk en voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):


- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat (voor wastafels zonder overloop)
- Hoeksteun 310 mm
- Wandsteun 180 mm voor nisinstallatie

AFVOER:


- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 ¼"

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop

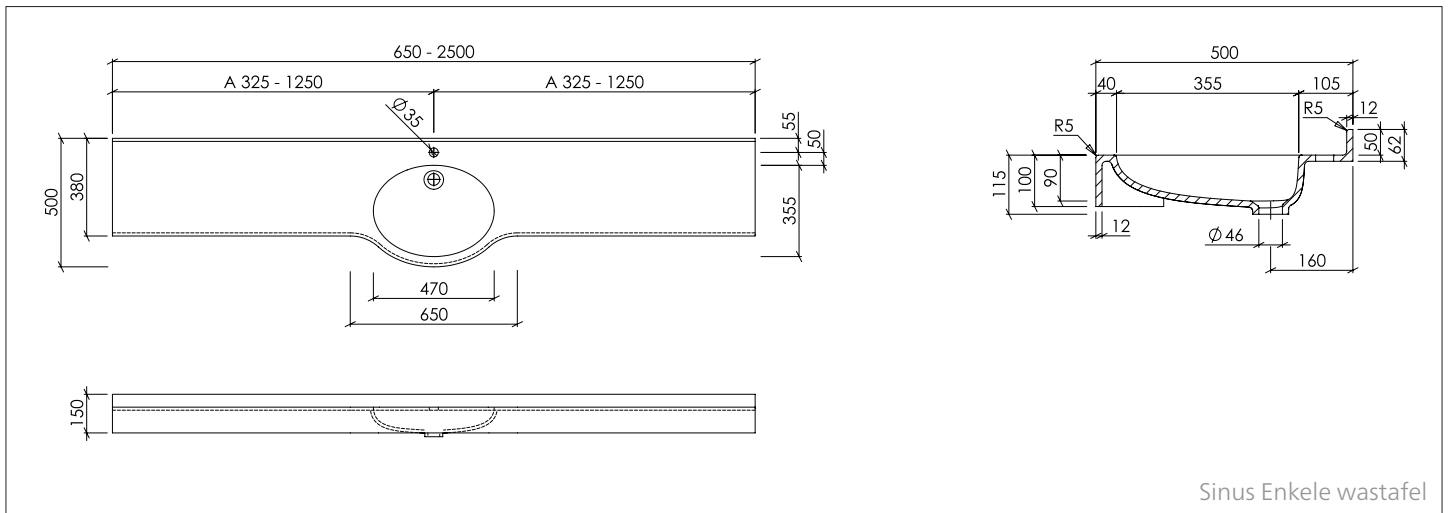

Sinus Enkele wastafel

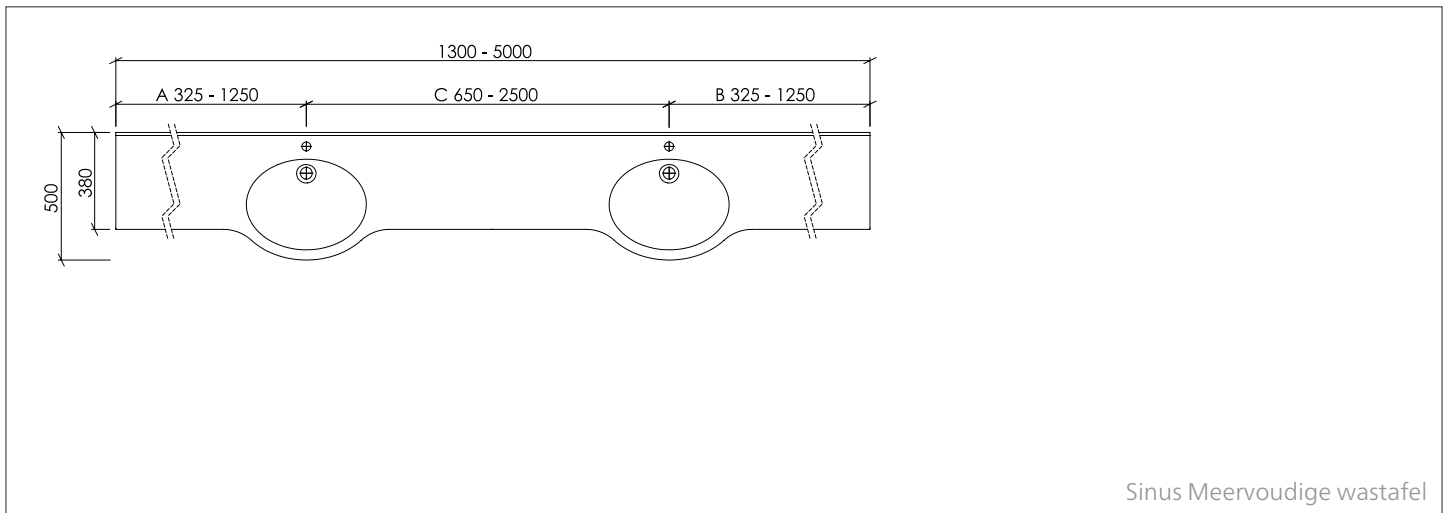

Sinus Meervoudige wastafel

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:

Binnenmaat wastafel (L x B x H):	470 x 355 x 90 mm
Diepte (midden wastafel/plank):	500/380 mm
Materiaaldikte:	12 mm
Voorkant:	H = 100 mm
Wandverbindingsprofiel met vulling:	H = 50 mm
Lengte enkele wastafel:	650 - 2500 mm
Lengte meervoudige wastafel:	vanaf 1300 mm
Extra uitrusting:	- Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts - Functionele uitsparing, bijv. handdoekhouder - Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd
Bevestiging:	- Hoeksteun 310 mm - Voor nisinstallatie, extra muursteun 180 mm



VARICOR® op maat gegoten wastafel:

Trigo 600

OMSCHRIJVING:

Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafel bestaande uit meerdere enkele wastafels naadloos verlijmd aan elkaar en klaar voor gebruik. Materiaaldikte 12 mm, met rechthoekige bak dat diagonaal naar de vrij toegankelijke afwateringsgoot loopt, met directe overgang naar de afvoeropening, zonder overloop, kraangat boren optioneel. Diepte 600 mm, met frontpaneel 100 mm. Accessoires/extra uitrusting optioneel beschikbaar.



Trigo 600 is rolstoeltoegankelijk en voldoet aan de CE-markering volgens DIN EN 14688.



ACCESSOIRES (IN OPTIE):


- Hoeksteun 407 mm
- Wandsteun 480 mm voor nisinstallatie

AFVOER:


- Verbindingsstuk voor sifon inbegrepen

OVERLOOP:

- Standaard ZONDER overloop

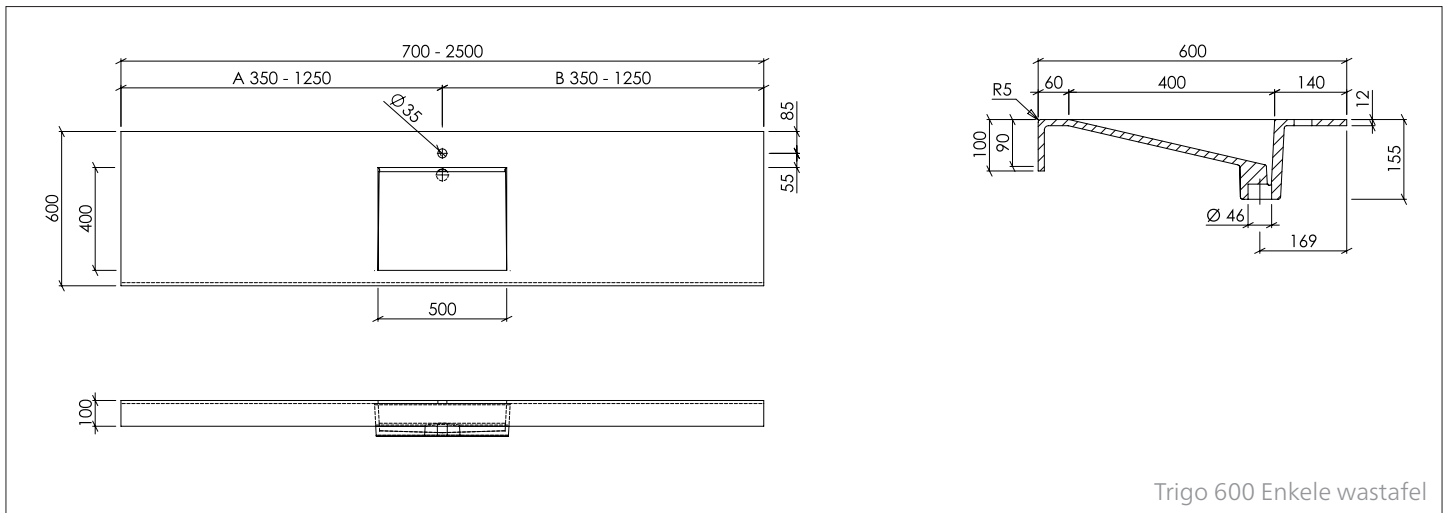

Trigo 600 Enkele wastafel

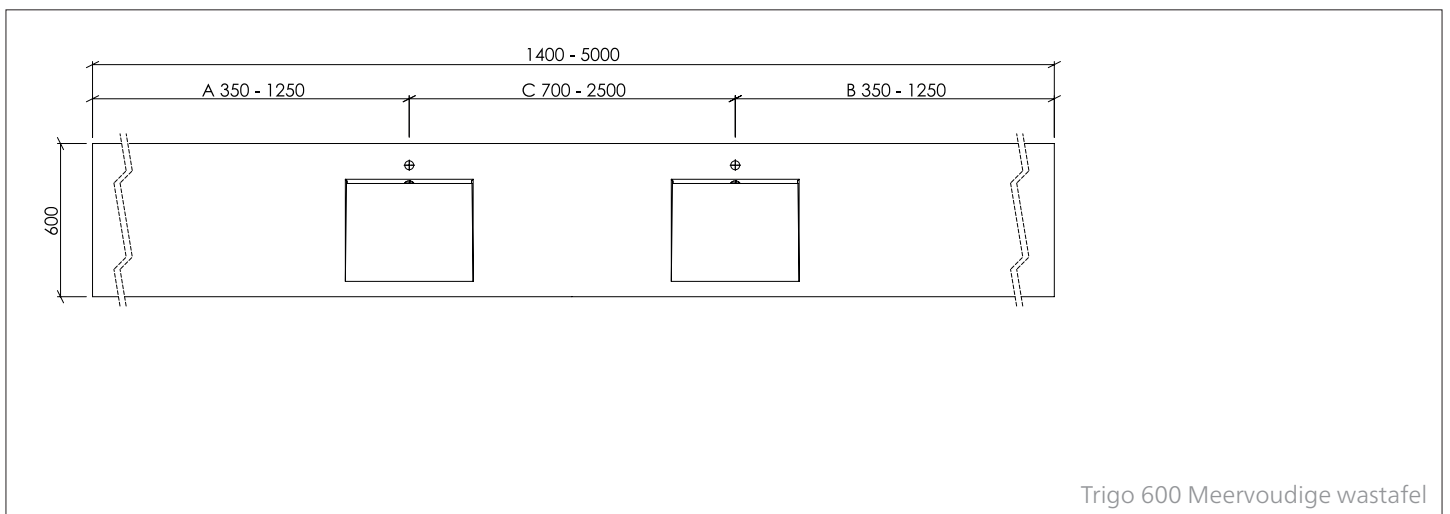

Trigo 600 Meervoudige wastafel

Technische gegevens/bevestiging/extra uitrusting:



Verbindingsstuk voor sifon inbegrepen

Binnenmaat wastafel (L x B x H): 500 x 400 x 90 mm

Diepte: 600 mm

Materiaaldikte: 12 mm

Voorkant: H = 100 mm

Wandverbindingsprofiel met vulling: zonder

Lengte enkele wastafel: 700 - 2500 mm

Lengte meervoudige wastafel: vanaf 1400 mm

Extra uitrusting:

- Zijpaneel gelijmd zonder voegen, links en/of rechts
- Functionele uitsparing, bijv. handdoekhouder
- Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreerd

Bevestiging:

- Hoeksteun 480 mm
- Voor nisinstallatie, extra muursteun 480 mm





Wastabletten voor
gastentoilet (pg. 50-53)



VARICOR® - GASTENTOILET:


Torna

OMSCHRIJVING:

- Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, materiaaldikte: 12 mm
- Torna is zonder overloop
- Bevestiging: hoekbeugels, voor nisinstallatie extra muursteen
- Torna voldoet aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688
- De permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat is bij de levering inbegrepen

ACCESSOIRES (IN OPTIE):

- Hoeksteun 180 mm, wandsteun 180 mm voor nisinstallatie

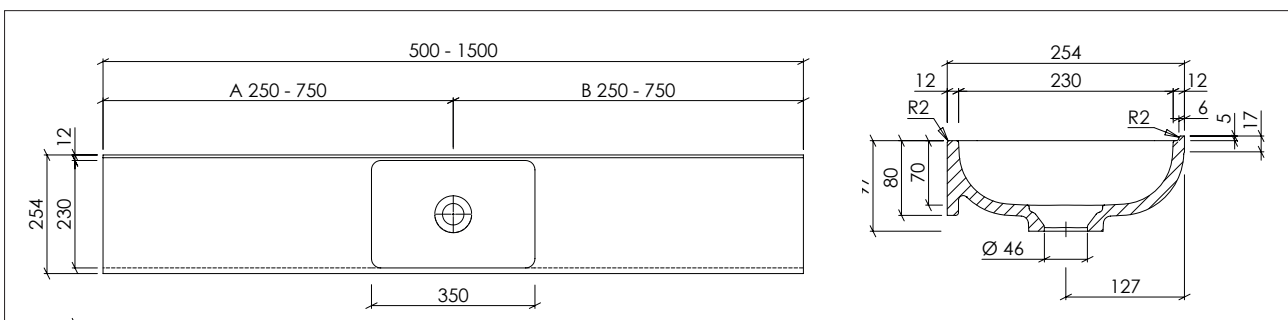



VARICOR® - GASTENTOILET:


Cuadra

OMSCHRIJVING:

- Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, materiaaldikte: 12 mm
- Cuadra is zonder overloop
- Bevestiging: hoekbeugels, voor nosinstallatie extra muursteun
- Cuadra voldoet aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688
- De permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat is bij de levering inbegrepen

ACCESSOIRES (IN OPTIE):

- Hoeksteun 180 mm, wandsteun 180 mm voor nisinstallatie

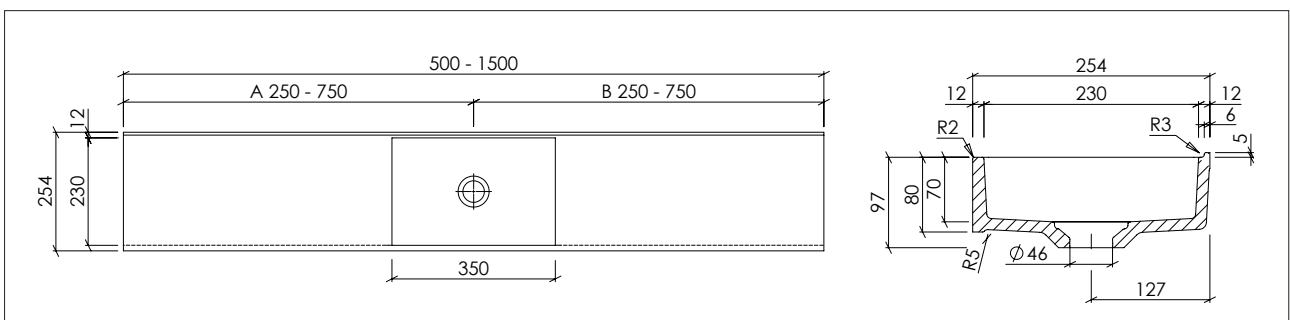




VARICOR® - GASTENTOILET:

Ovido

OMSCHRIJVING:

- Wastafel uit één stuk gegoten, materiaaldikte: 12 mm
- Ovido is zonder overloop
- Met achterwand voor stokschroefbevestiging
- Ovido voldoet aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688

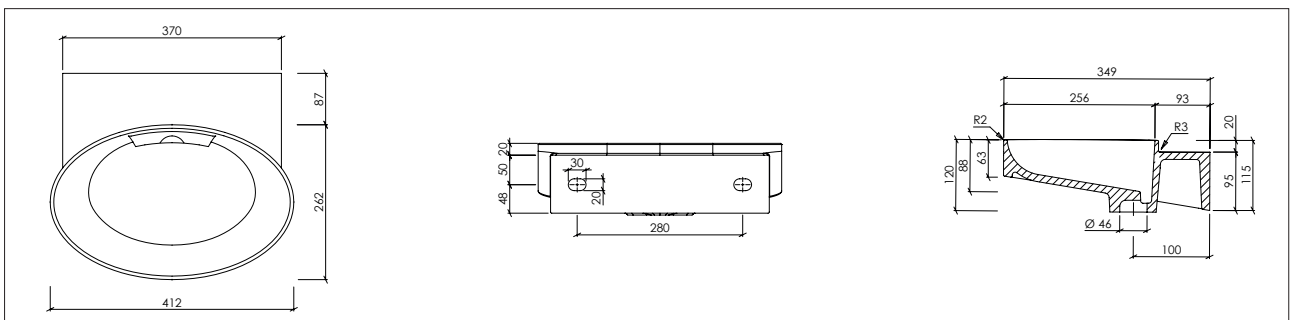




VARICOR® - GASTENTOILET:

Renda

OMSCHRIJVING:

- Wastafel uit één stuk gegoten, materiaaldikte: 12 mm
- Renda is zonder overloop
- Met achterwand voor stokschroefbevestiging
- Renda voldoet aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688

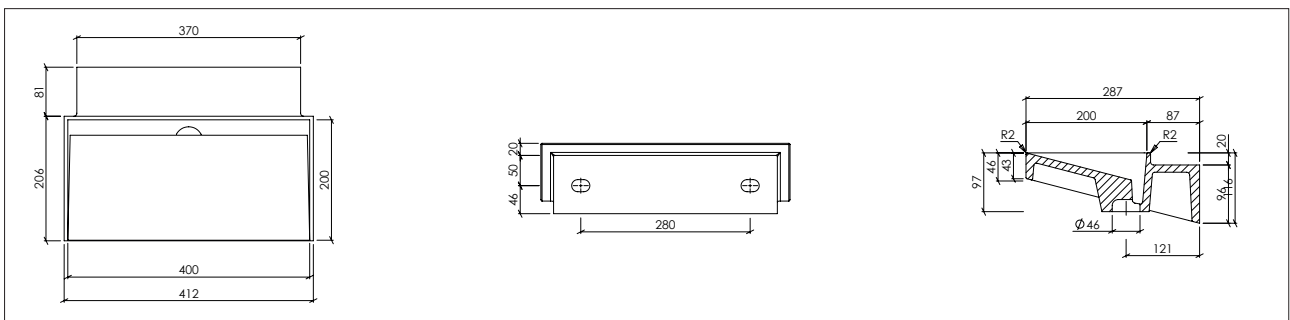

True White
 PG 1 ▾ 8, 12, 19 mm
 PG 1 ▾

Arktis
 PG 0 ▾ 8, 12, 19 mm
 PG 1 ▾

Alpine White
 PG 0 ▾ 8, 12, 19 mm
 PG 1 ▾

20 Gray
 PG 1 ▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 1 ▾▾

30 Gray
 PG 1 ▾▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 1 ▾▾▾

Platin/40 Gray
 PG 1 ▾▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 1 ▾▾▾

50 Gray
 PG 1 ▾▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 2 ▾▾▾

60 Gray
 PG 1 ▾▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 2 ▾▾▾

70 Gray
 PG 1 ▾▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 2 ▾▾▾

Anthracite/80 Gray
 PG 2 ▾▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 3 ▾▾▾

Black Intense
 PG 2 ▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 3 ▾▾

Old White
 PG 1 ▾ 8, 12, 19 mm
 PG 1 ▾

Ice
 PG 1 ▾ 8, 12, 19 mm
 PG 1 ▾

Pergamon
 PG 1 ▾ 8, 12, 19 mm
 PG 1 ▾

Camel
 PG 1 ▾▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 1 ▾▾▾

Greige Taupe
 PG 1 ▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 1 ▾▾

Ägäis/Menthe
 PG 1 ▾ 8, 12, 19 mm
 PG 1 ▾

Harmony Green
 PG 1 ▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 2 ▾▾

Harmony Blue
 PG 1 ▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 2 ▾▾

Harmony Rose
 PG 1 ▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 2 ▾▾


Harmony Yellow
 PG 1 ▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 2 ▾▾


Harmony Curcuma
 PG 1 ▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 2 ▾▾

Harmony Auburn
 PG 1 ▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 2 ▾▾


Harmony Brown
 PG 1 ▾▾ 8, 12, 19 mm
 PG 2 ▾▾


Apple

PG 2  8, 12, 19 mm


PG 3 


Blue

PG 2  8, 12, 19 mm


PG 3 


Orange

PG 1  8, 12, 19 mm

PG 2 


Red


PG 2  8, 12, 19 mm


PG 3 

Verkrijgbaar als plaat, materiaaldiktes 8, 12 en 19 mm. Andere materiaaldiktes op aanvraag

Verkrijgbaar als gegoten stuk


 Zichtbare gebruikssporen


 Licht zichtbare gebruikssporen

 Nauwelijks zichtbare gebruikssporen


PG (0 - 4) Geeft de prijsgroep aan


Alaska

PG 2  8, 12, 19 mm


PG 3 

Polaris


PG 3  8, 12, 19 mm


PG 4 

Terrazzo Gray

PG 3  8, 12, 19 mm

Titan

PG 3  8, 12, 19 mm


PG 4 


Duocolor White

PG 3  8, 12, 19 mm

PG 3 

Evolution

PG 3  8, 12, 19 mm


PG 4 


Reef

PG 3  8, 12, 19 mm

PG 4 

Grey Stone

PG 2  8, 12, 19 mm


PG 3 

Cliff


PG 2  8, 12, 19 mm


PG 3 

Basalt Grey

PG 3  8, 12, 19 mm






Lava

PG 3  8, 12, 19 mm

PG 4 

Galaxy

PG 3  8, 12, 19 mm

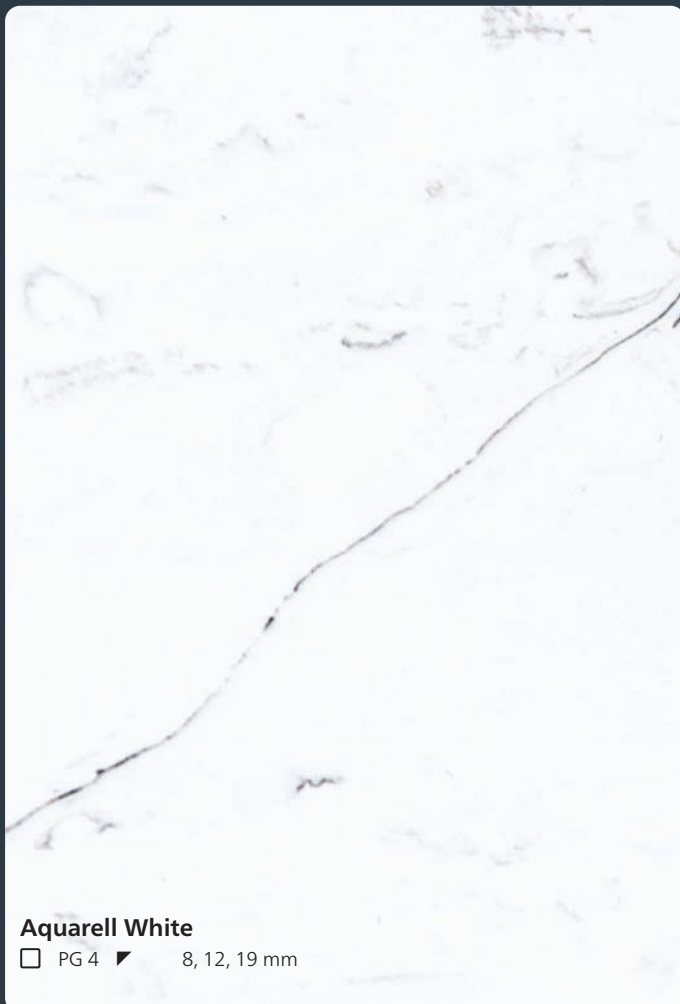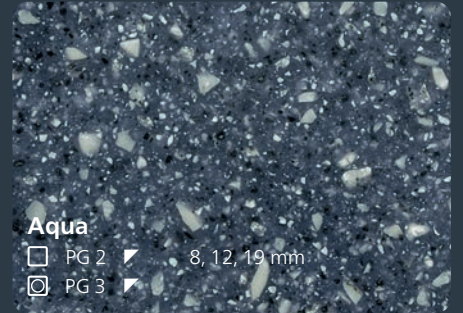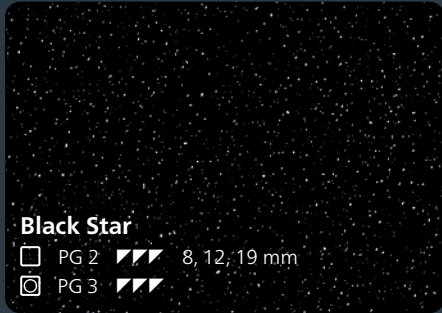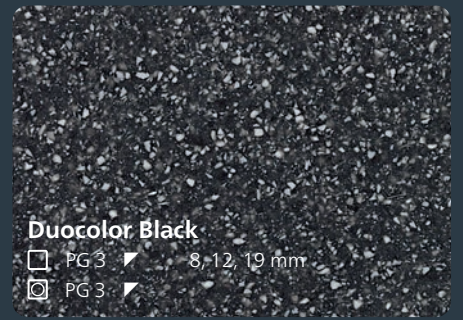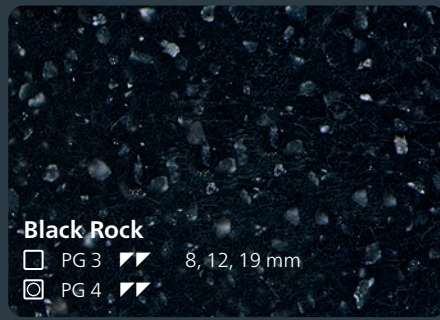



Standaard kleur of kleurconfigurator?



VARICOR® biedt verschillende mogelijkheden om kleurrijke, fantasierijke en individuele kleuren te realiseren. In het standaardassortiment bieden wij reeds een uitgebreid kleurenpalet aan. Maar uw gewenste kleur is ook mogelijk!

**Ontwerp uw individueel gewenste decor met behulp van de unieke VARICOR®-kleurenconfigurator!
Ga naar www.varicor.com/en/colour-configurator, of scan de QR-code.**

Met VARICOR® kunnen we een concept op maat creëren in de door u gewenste kleur, of het nu gaat om een effen kleur, met een granulaatstructuur of een gemarmerd ontwerp. Zo kunt u uw kleurconcept vanaf het eerste ontwerp tot en met het eindproduct optimaal uitvoeren.

Belangrijke opmerkingen:

- Alle VARICOR®-kleuren hebben een zeer hoogwaardige, halfglanzende afwerking.
- Als gevolg van het productieproces kunnen er willekeurige, natuurlijke variaties in de structuur van gemarmerde kleuren voorkomen.
- De kleuren gemarkeerd met ■■■ werden speciaal ontwikkeld voor decoratieve, niet gebruikte zones, d.w.z. dat ze niet ontworpen zijn voor intensief gebruikte toepassingen. Gebruikssporen (vooral krassen) zijn duidelijker zichtbaar op deze decors. Als ze desondanks worden gebruikt op plaatsen waar veel gebruik van gemaakt wordt (zoals op wastafels, keuken- of aanrechtbladen, enz...), zijn de daaruit voortvloeiende slijtagesporen niet te wijten aan een materiaalfout.
- Kleuren met transparante korrels kunnen ook onregelmatige witte korrels bevatten die niet altijd zichtbaar zijn in de monsters op de kleurenkaart. Zij maken echter deel uit van de decoratieve kleur en vormen geen productiefout.
- Het kleurenstelsel bevat fijne glitterdeeltjes die niet worden weergegeven op de gedrukte kleurenkaart.
- Er kunnen kleur- en textuurverschillen optreden tussen de onderbouwbakken en de panelen als gevolg van de verschillende productiemethoden die daarvoor gebruikt worden.
- Houd er rekening mee dat kleurverschillen duidelijker kunnen zijn wanneer panelen worden gecombineerd met inbouwspoelbakken van hetzelfde decor. Daarom adviseren wij het bassin onder een VARICOR®-paneel te verlijmen, bij voorkeur door middel van sponningfrozen.
- Kleur en textuur kunnen variëren tussen productiebatches als gevolg van de grote hoeveelheid natuurlijke producten die gebruikt worden.
- VARICOR® 8 mm mag alleen voor verticale toepassingen gebruikt worden.
- De kleuren op deze kaart kunnen door het drukken afwijken van de originele kleur.
- Als onderdeel van hun productontwikkelingsproces, behoudt VARICOR zich het recht voor om de specificaties van het (de) product(en) en materia(a)l(en) op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de documentatie.

VARICOR[®] ECO bevat tot 30% postindustriële gerecyclede materiaal (pre-consument).

VARICOR draagt op de volgende manieren bij aan de LEED-bouwstandaard:

LEED v4
<p>Materialen en hulpbronnen - bekendmaking en optimalisering van bouwproducten - inkoop van grondstoffen</p> <p><u>Optie 2: Toonaangevende winningspraktijken (1 punt)</u></p> <p>Gerecycleerde inhoud. Gerecycleerde inhoud is de som van post-consumer gerecycleerde inhoud plus de helft van pre-consumer gerecycleerde inhoud, op basis van gewicht.</p>

LEED 2009
<p>Materialen en hulpbronnen - MRc4 - Gerecycleerde inhoud</p> <p><u>Gerecycleerde inhoud (tot 3 punten)</u></p> <p>Gebruik materialen met een zodanig gerecycleerde inhoud dat de som van de post-consumer gerecycleerde inhoud plus de helft van de pre-consumer inhoud ten minste 20% of 30% van de totale waarde van de materialen in het project bedraagt, op basis van gewicht.</p> <p>Het minimumpercentage gerecycleerde materialen voor elke puntenwaarde is als volgt :</p> <p>Gerecycleerde inhoud – 20% - 2 punten</p> <p>Gerecycleerde inhoud – 30% - 3 punten</p>

Offerteaanvraag/bestelbon

LATEN WE SAMEN DE TIJD NEMEN OM UW WASTAFEL TE **CONFIGUREN**.

Klantnummer:

Referentie klant:

Naam:

Referentie Engels:

Adres:

.....

Tel. :

Leveringsadres indien niet gelijk aan bovenstaand:

.....

.....

KEUZE VAN HET MODEL:

Lavabo's:

- Cali70-P
- Cali70-M
- Lima50-M
- Lima70-P
- Malibu70-P
- Mesa70-P
- Mesa70-M
- Orlando-M
- Plano60-P
- Quebec-P
- Florac
- Jerico
- Manhattan
- Pico
- Privo
- Sinus
- Trigo 600













































Handenwassers:

- Torna
- Cuadra
- Ovido
- Renda

Offerteaanvraag/bestelbon

LATEN WE SAMEN DE TIJD NEMEN OM UW WASTAFEL TE **CONFIGUREN**.

KLEURKEUZE:

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	True White		Arktis		Alpine White		20 Gray		30 Gray		Platin/40 Gray		50 Gray
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	60 Gray		70 Gray		Anthracite/80 Gray		Black Intense		Old White		Ice		Pergamon
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Camel		Greige Taupe		Ägäis/Menthe		Harmony Green		Harmony Blue		Harmony Rose		Harmony Yellow
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Harmony Curcuma		Harmony Auburn		Harmony Brown		Apple		Blue		Orange		Red
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Alaska		Polaris		Titan		Duocolor White		Evolution		Reef		Grey Stone
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Cliff		Lava		Black Lava		Black Rock		Duocolor Black		Black Star		Vulcano
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											
	Aqua		Mare										

GEWENSTE LENGTE GEKOZEN MODEL:

Offerteaanvraag/bestelbon

LATEN WE SAMEN DE TIJD NEMEN OM UW WASTAFEL TE **CONFIGUREN**.

OPTIES:

Overloop:

- MET
- ZONDER

Crepine:

- CREPINE IN DE KLEUR VAN DE WASTAFEL
- CREPINE IN INOX

Indien andere positie lavabo dan gecentreerd (de lavabo kan op bijna elke gewenste plaats geïntegreerd worden):

- LINKS EN RECHTS
- LINKS
- RECHTS

Zijpaneel zonder voegen links en/of rechts:

- LINKS EN RECHTS
- LINKS
- RECHTS


Functionele uitsparing (bv. handdoekhouder):

- LINKS
- RECHTS

Papierafvoerbuis (rond of hoekig) naadloos geïntegreed:

- LINKS
- MIDDEN
- RECHTS

BEZORG ONS HIERVOOR STEEDS UW TECHNISCHE TEKENING:

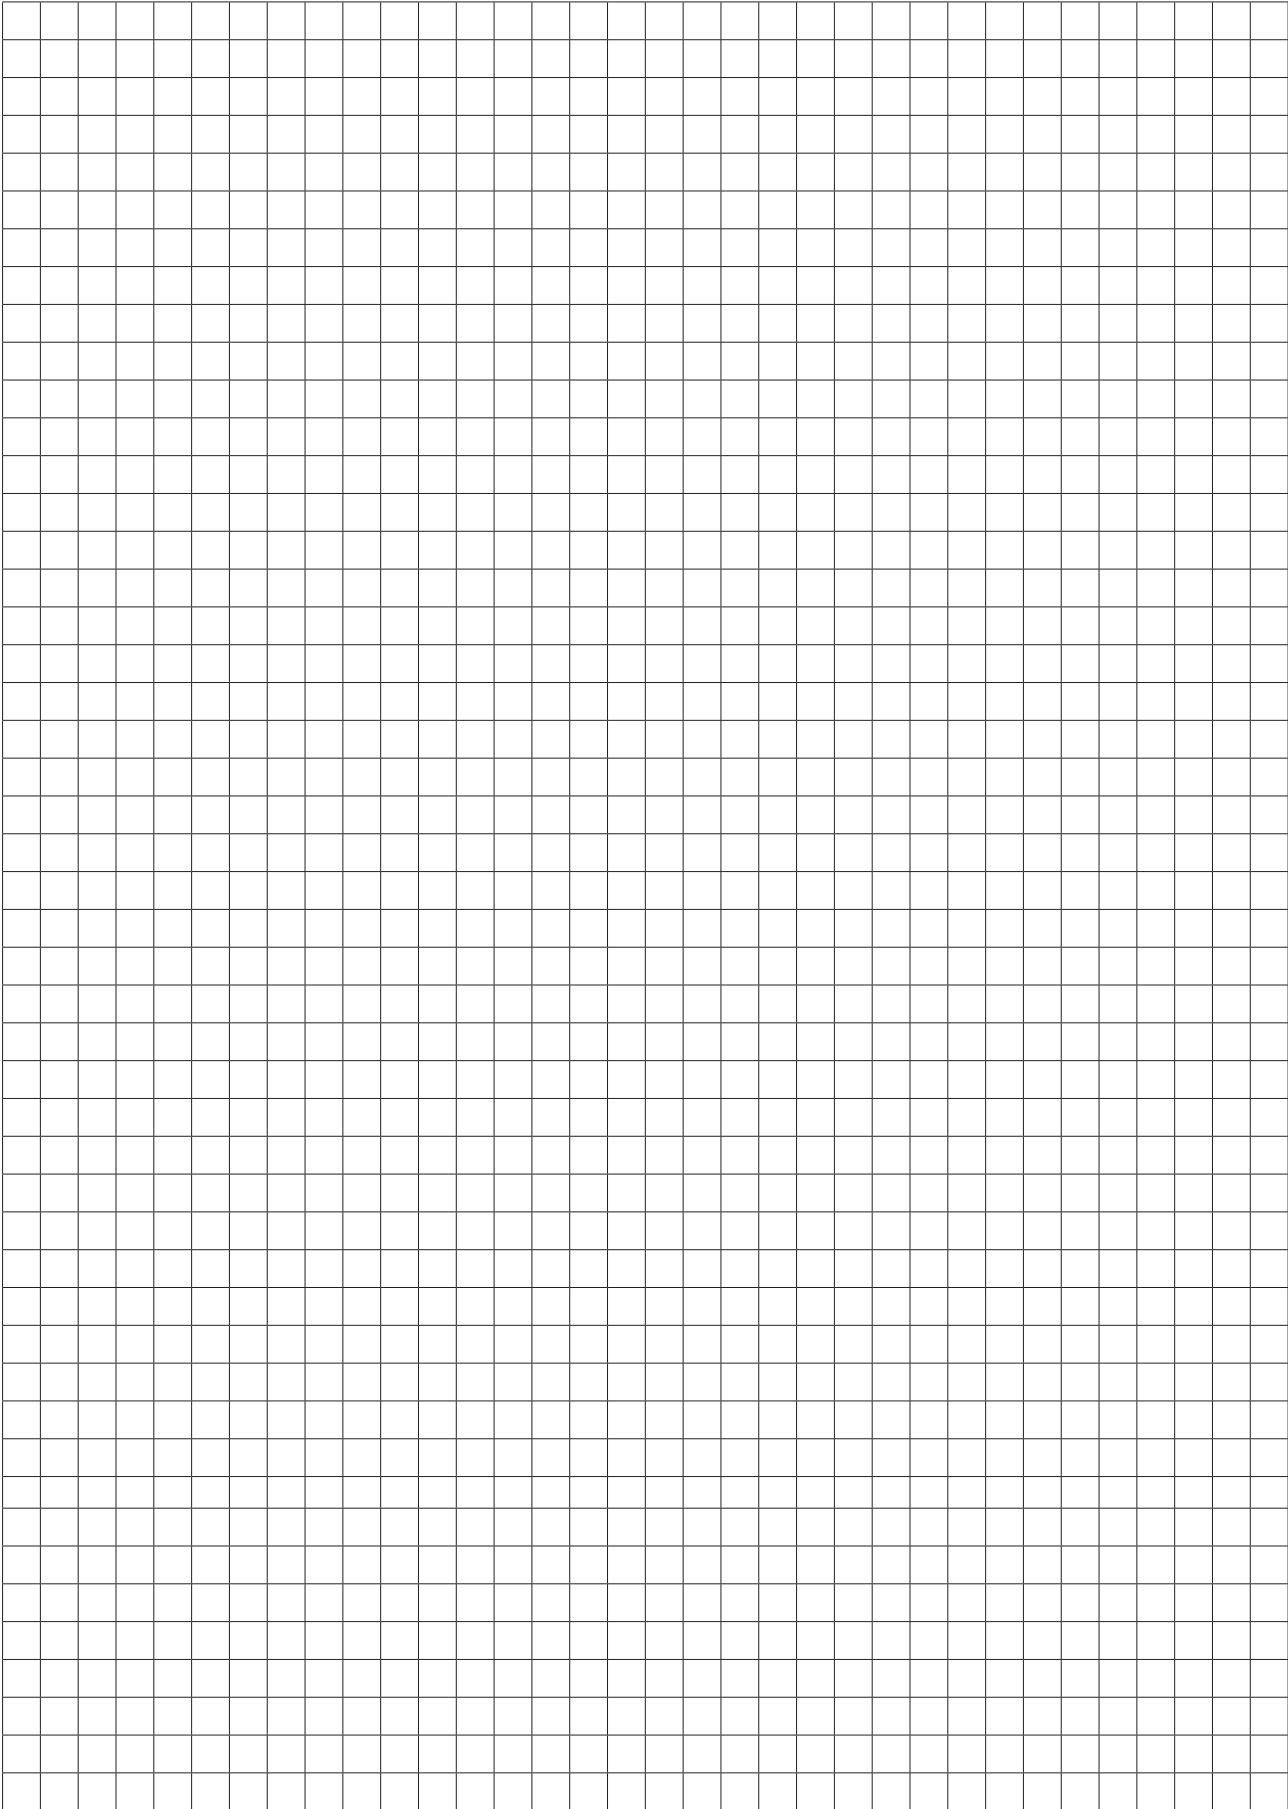

Gegoten sanitaire lavabo's in VARICOR®:



Rechthoekige lavabo
"Pure" (pg. 76)




Rechthoekige lavabo
(pg. 66)



Lavabo
"Extra soft" (pg. 78)




Rechthoekige
lavabo
(pg. 68)

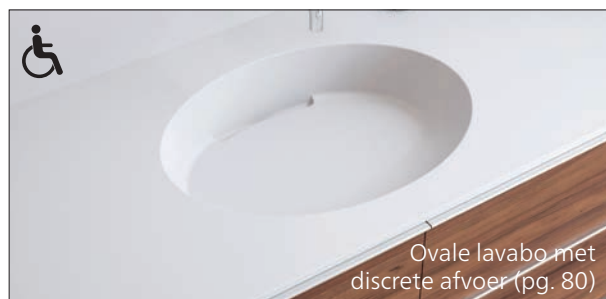


Ovale lavabo met
discrete afvoer (pg. 80)




Lavabo met
hellend vlak (pg. 70)

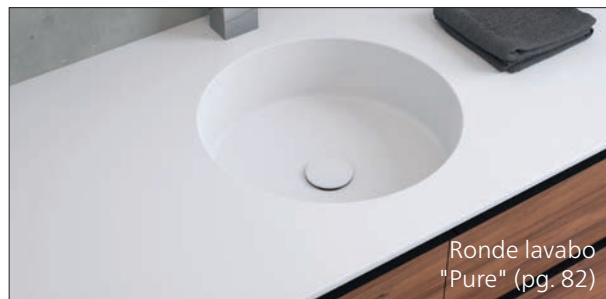

Ronde lavabo
"Pure" (pg. 82)

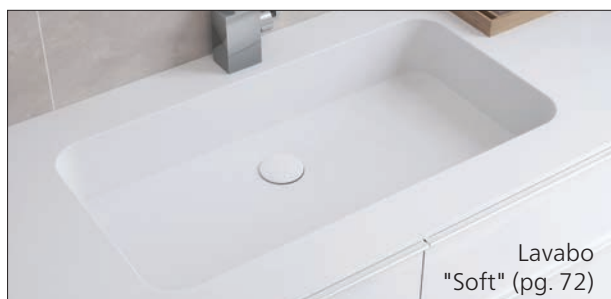

Lavabo
"Soft" (pg. 72)

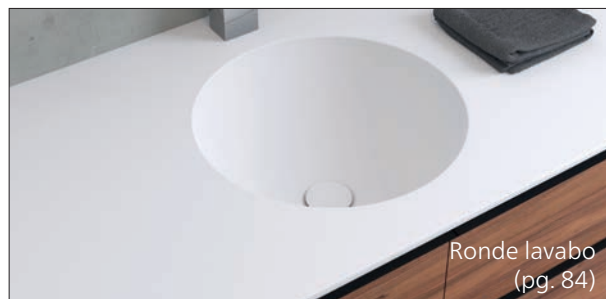

Ronde lavabo
(pg. 84)



Lavabo met
gecentreerde bodem (pg. 74)



Ovale lavabo
(pg. 86)



Sanitaire
lavabo's (pg. 66-89)



VARICOR® SANITAIR:

RECHTHOEKIGE LAVABO

OMSCHRIJVING:









- Gegoten lavabo voor onderbouw
- Materiaaldikte: 12 mm
- De lavabo's voldoen aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688

ACCESSOIRES:

- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (Afvoer met VARICOR® afdekplaat: zie ook pg. 88/89)

AFVOER:

- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 1/4"

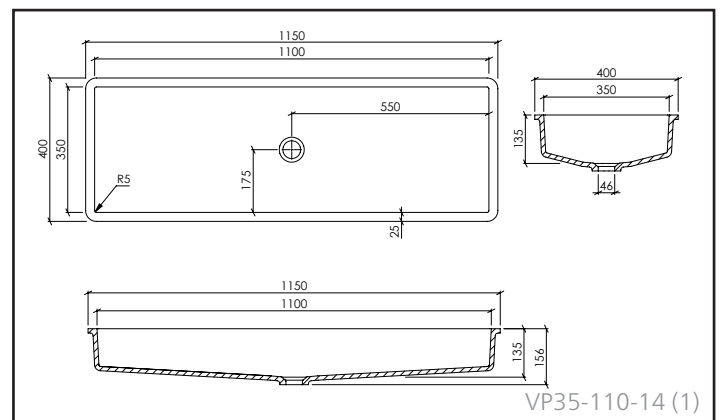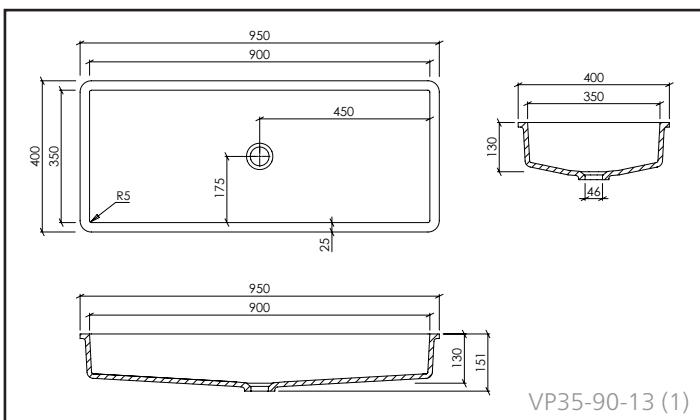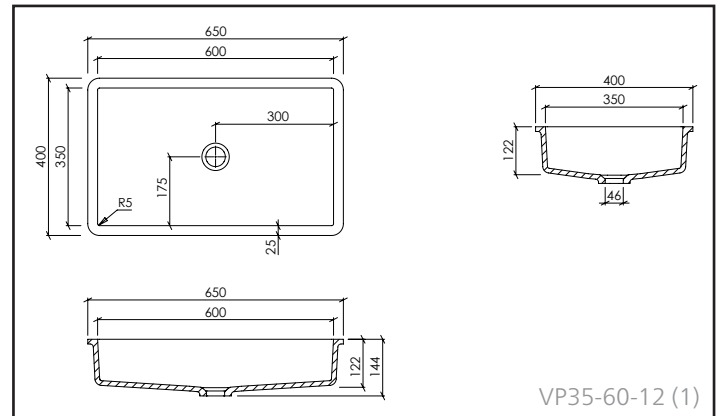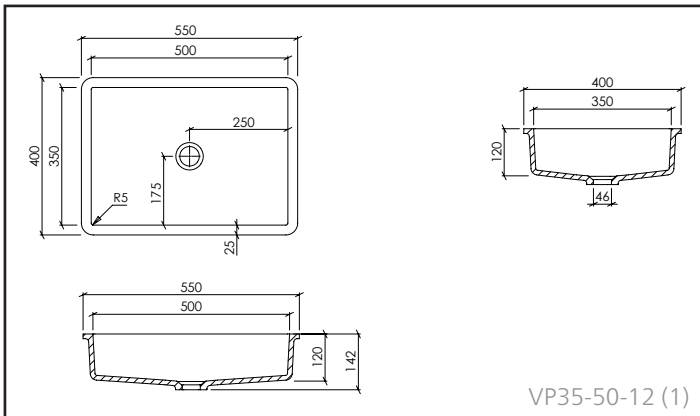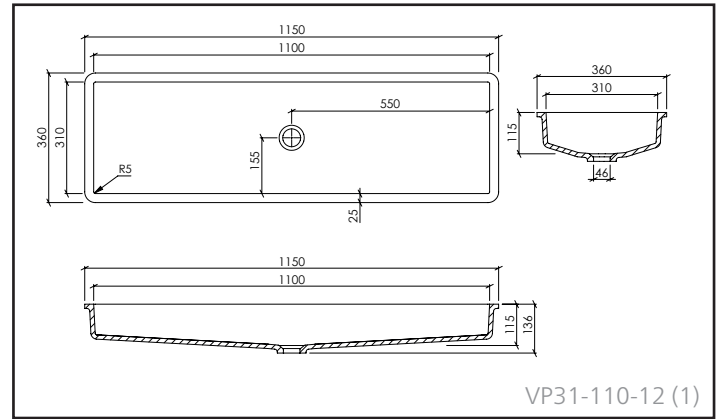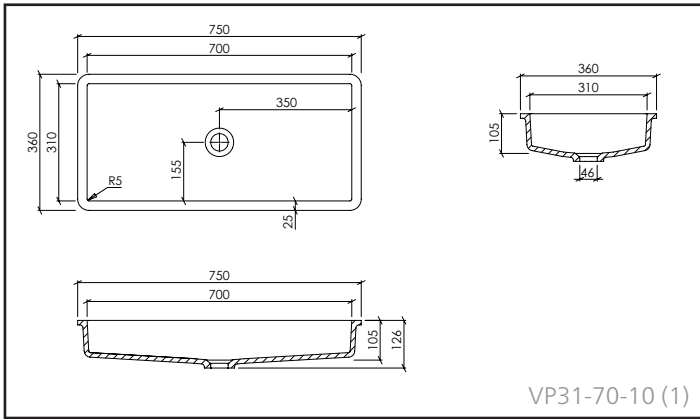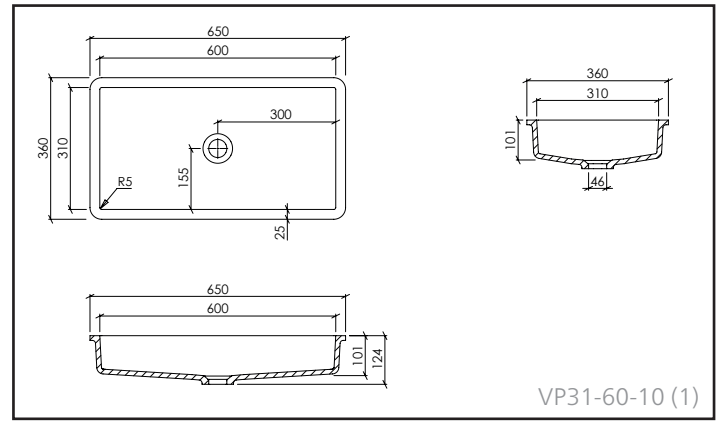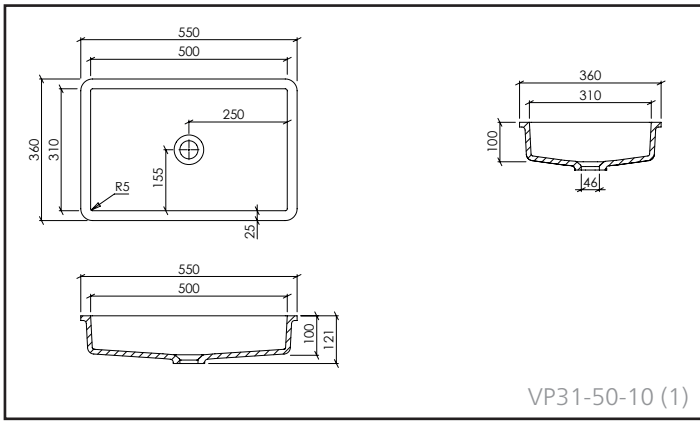

AFWERKINGEN:

- 1/ Overloop mogelijk (met externe overloop)
- 2/ Overloop niet mogelijk
- 3/ Met/zonder geïntegreerde overloop mogelijk



VARICOR® SANITAIR:

RECHTHOEKIGE LAVABO

OMSCHRIJVING:





- Gegoten lavabo voor onderbouw
- Materiaaldikte: 12 mm
- De lavabo's voldoen aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688
- UBS 48T incl. kleine afdekplaat 164 x 105 mm

ACCESSOIRES:

- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (Afvoer met VARICOR® afdekplaat: zie ook pg. 88/89)
- Voor UBS 48: grote afdekplaat 446 x 266 mm

AFVOER:

- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 ¼"

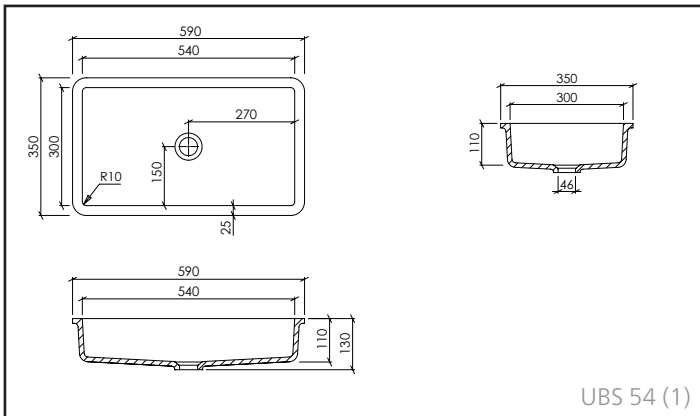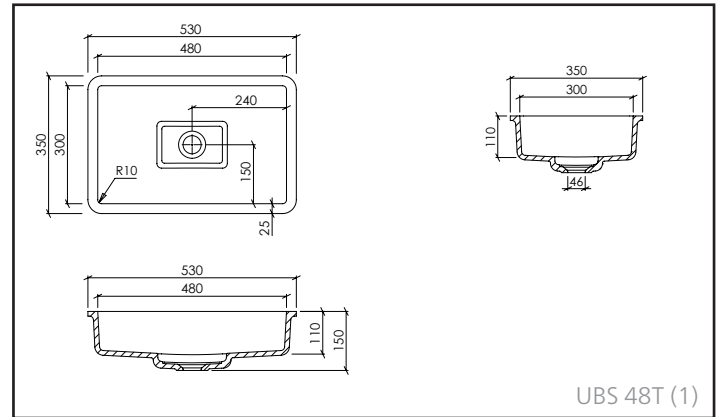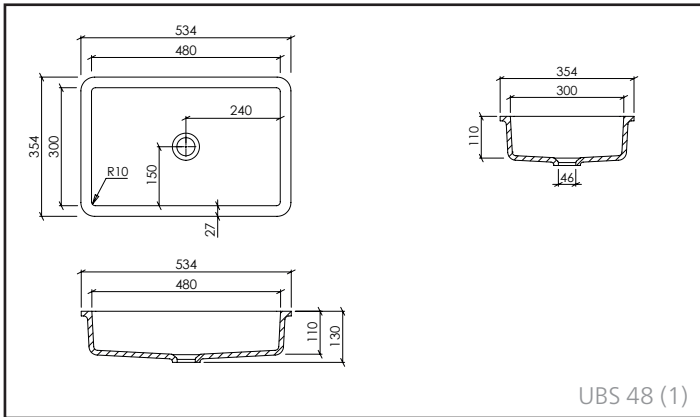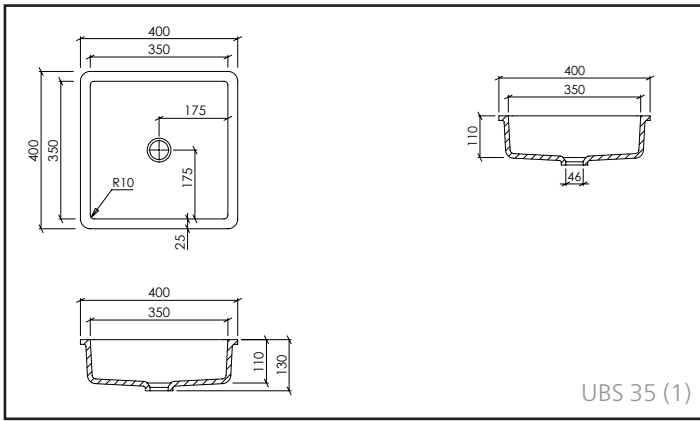

AFWERKINGEN:

- 1/ Overloop mogelijk (met externe overloop)
- 2/ Overloop niet mogelijk
- 3/ Met/zonder geïntegreerde overloop mogelijk







VARICOR® SANITAIR:

LAVABO MET HELLEND VLAK

OMSCHRIJVING:

- Gegoten lavabo voor onderbouw
- Materiaaldikte: 12 mm
- De lavabo's voldoen aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688

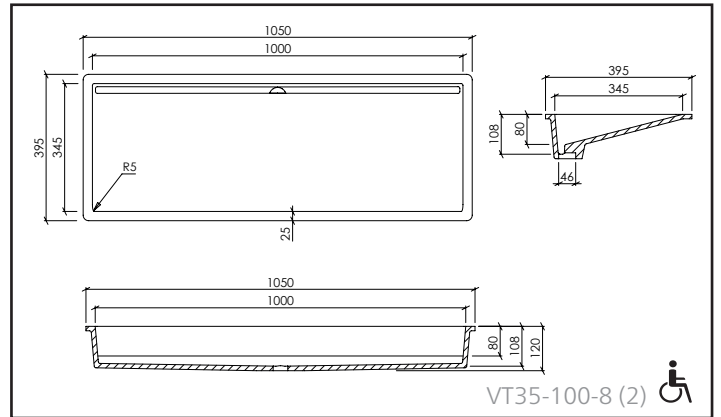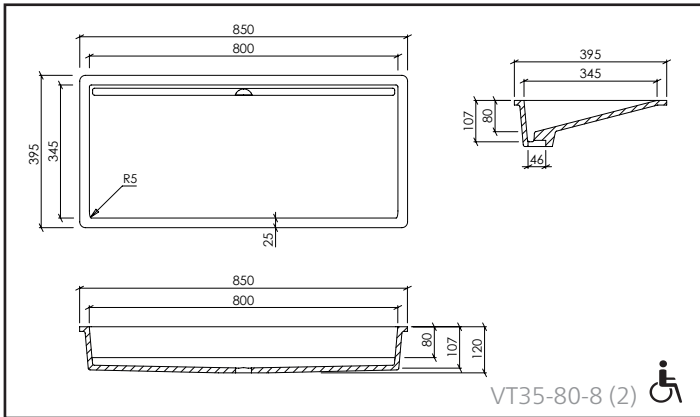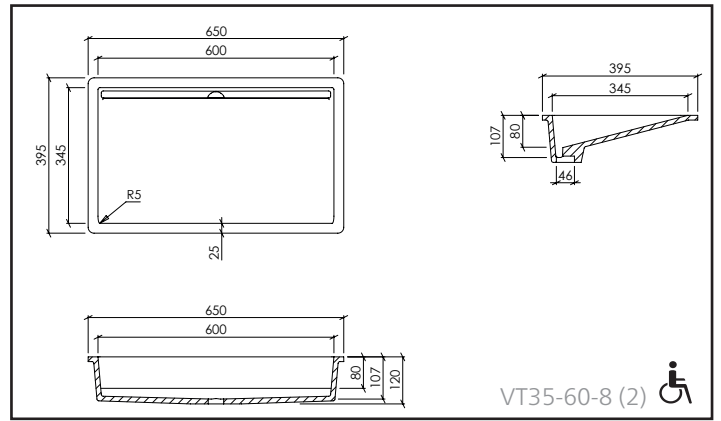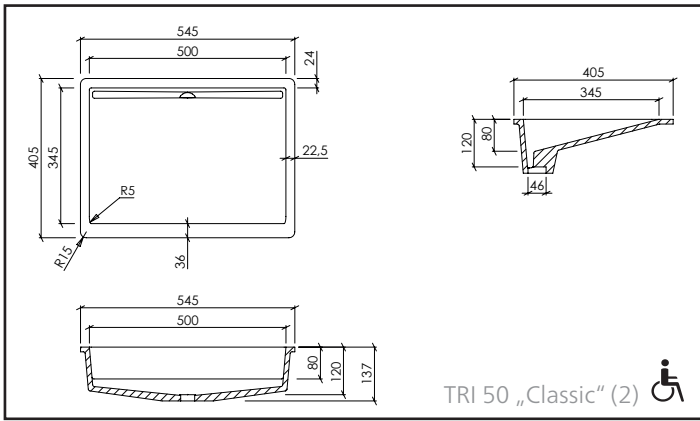

Verbindingsstuk
voor sifon
inbegrepen

AFWERKINGEN:

- 1/ Overloop mogelijk (met externe overloop)
- 2/ Overloop niet mogelijk
- 3/ Met/zonder geïntegreerde overloop mogelijk



VARICOR® SANITAIR:

LAVABO - "SOFT"

OMSCHRIJVING:







- Gegoten lavabo voor onderbouw
- Materiaaldikte: 12 mm
- De lavabo's voldoen aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688

ACCESSOIRES:

- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (Afvoer met VARICOR® afdekplaat: zie ook pg. 88/89)

AFVOER:

- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 ¼"

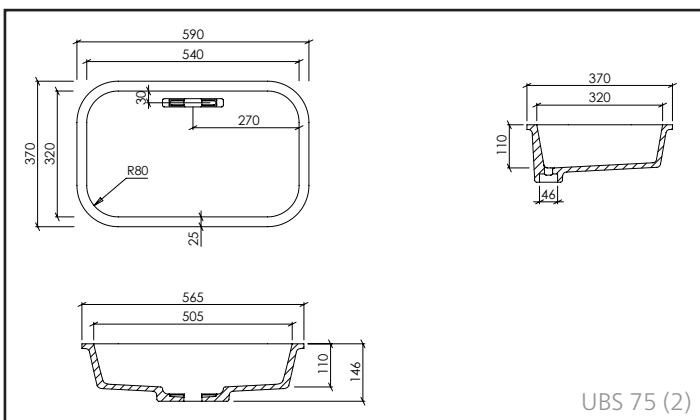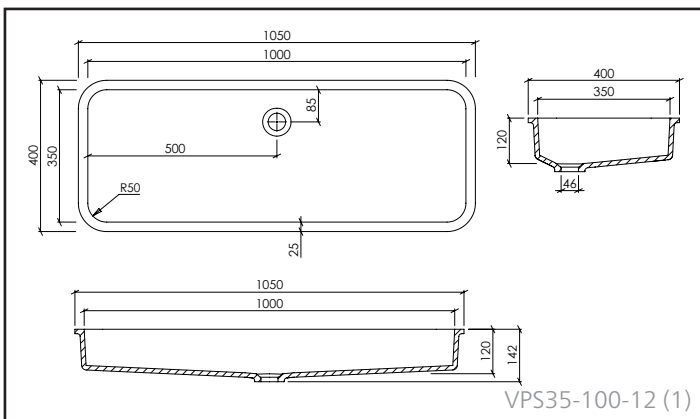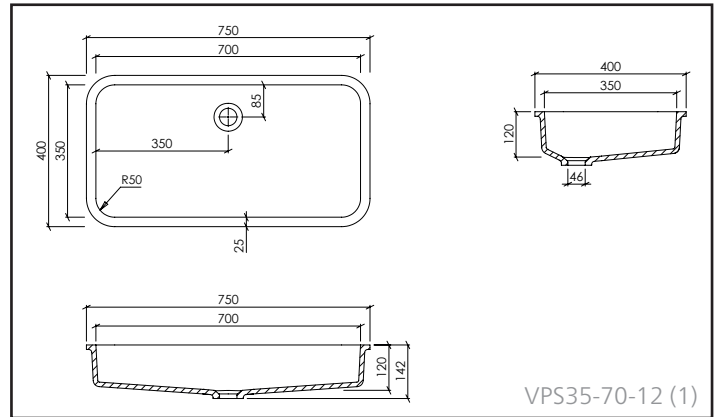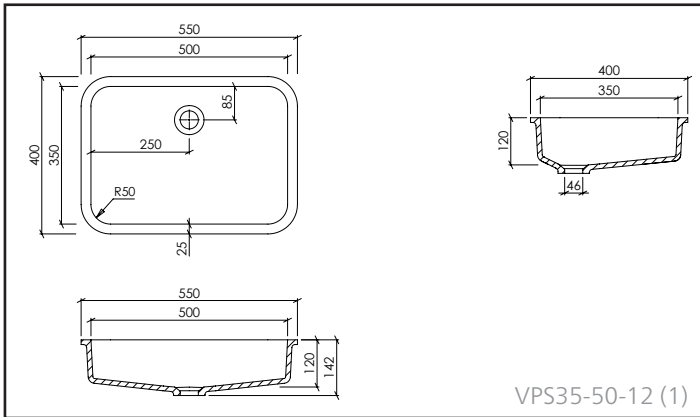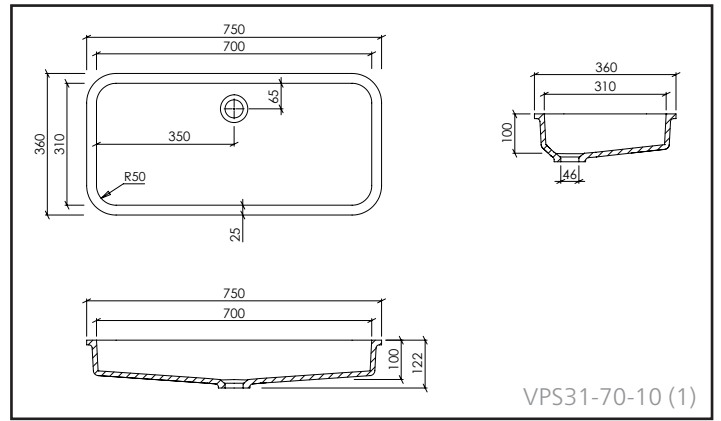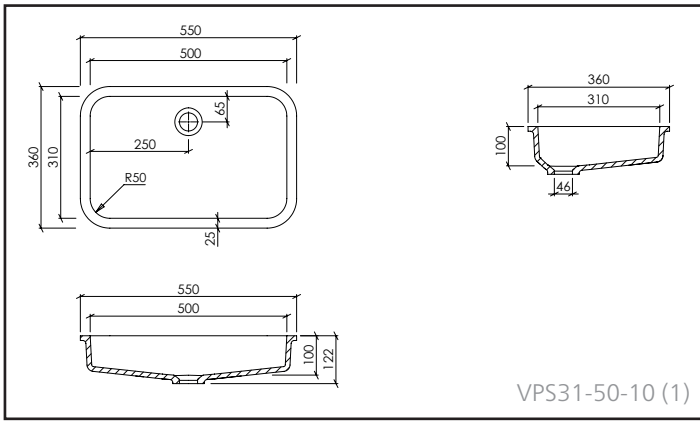

UBS 75:
Verbindingsstuk
voor sifon
inbeprepen

AFWERKINGEN:

- 1/ Overloop mogelijk (met externe overloop)
- 2/ Overloop niet mogelijk
- 3/ Met/zonder geïntegreerde overloop mogelijk



VARICOR® SANITAIR:

LAVABO MET GECENTREERDE BODEM

OMSCHRIJVING:







- Gegoten lavabo voor onderbouw
- Materiaaldikte: 12 mm
- De lavabo's voldoen aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688

ACCESSOIRES:

- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (Afvoer met VARICOR® afdekplaat: zie ook pg. 88/89)

AFVOER:

- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 ¼"

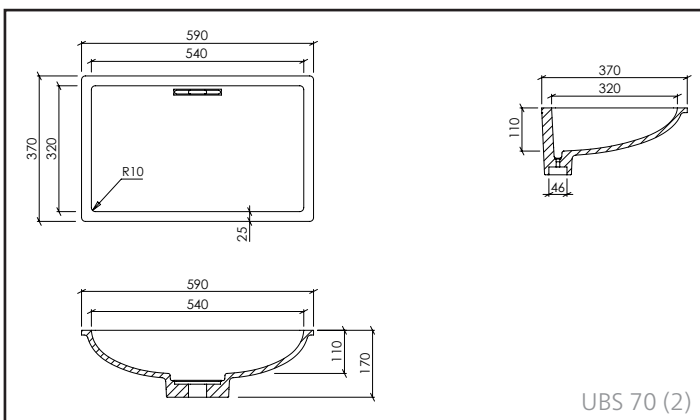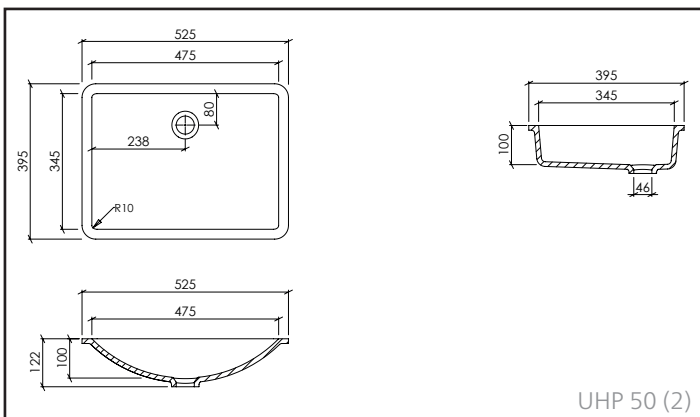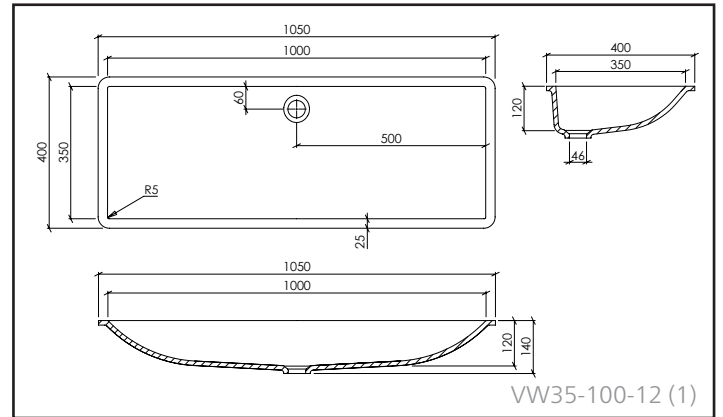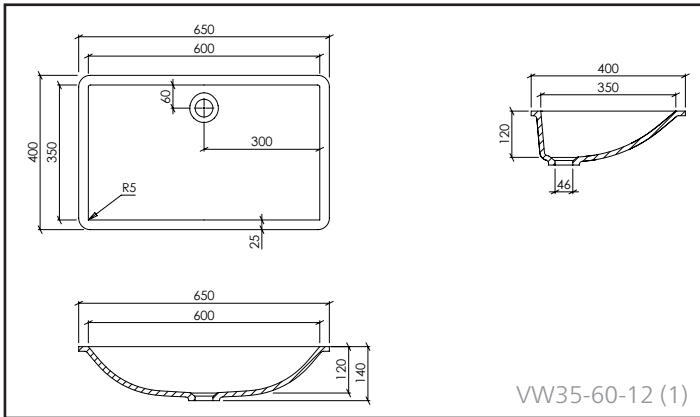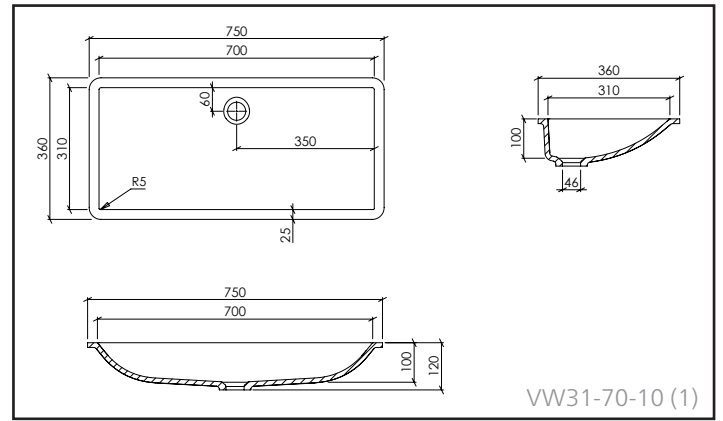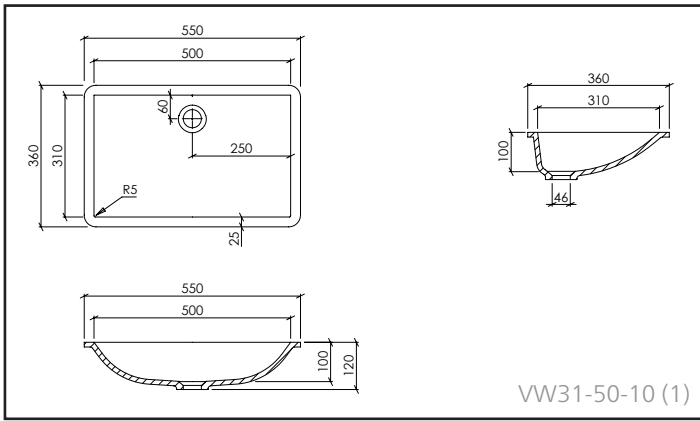

UBS 70:
Verbindingsstuk
voor sifon
inbegrepen

AFWERKINGEN:

- 1/ Overloop mogelijk (met externe overloop)
- 2/ Overloop niet mogelijk
- 3/ Met/zonder geïntegreerde overloop mogelijk



VARICOR® SANITAIR:

RECHTHOEKIGE LAVABO - "PURE"

OMSCHRIJVING:








- Gegoten lavabo voor onderbouw
- Materiaaldikte: 12 mm
- De lavabo's voldoen aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688

ACCESSOIRES:

- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (Afvoer met VARICOR® afdekplaat: zie ook pg. 88/89)

AFVOER:

- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 ¼"

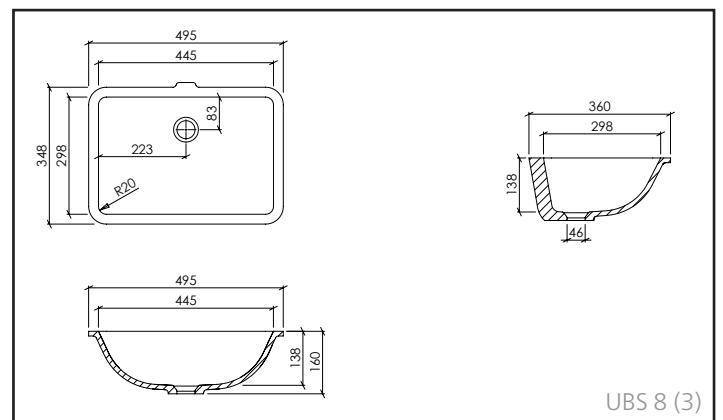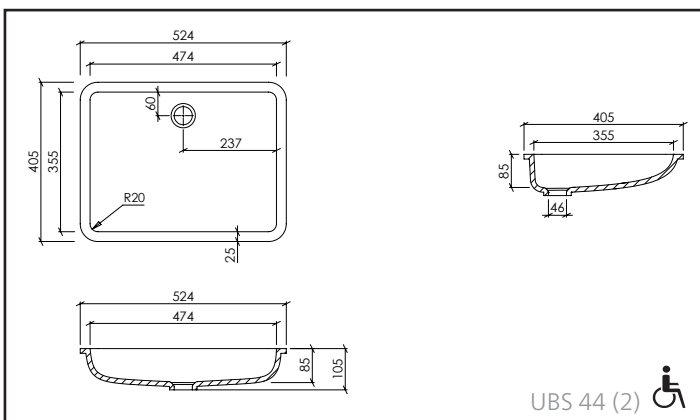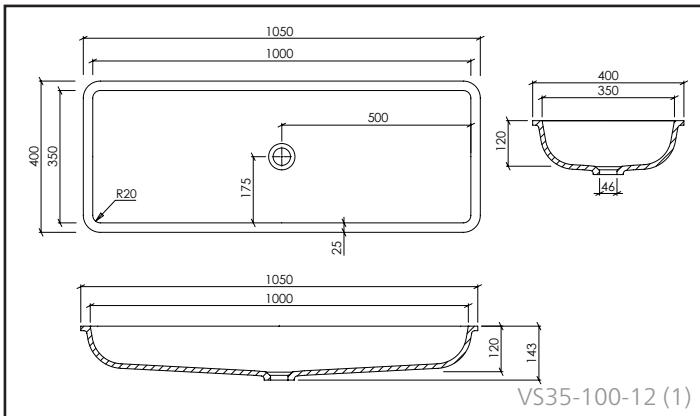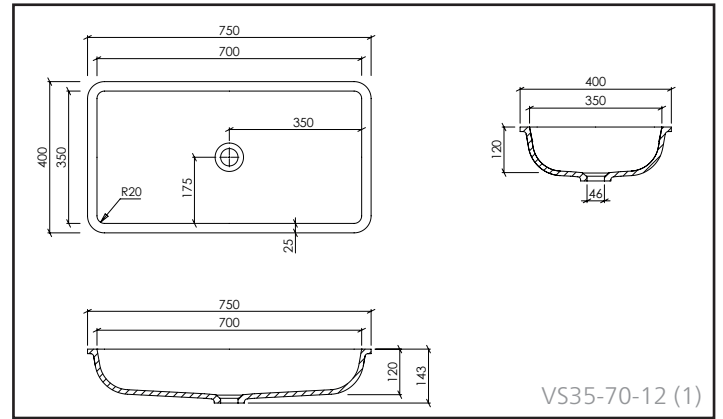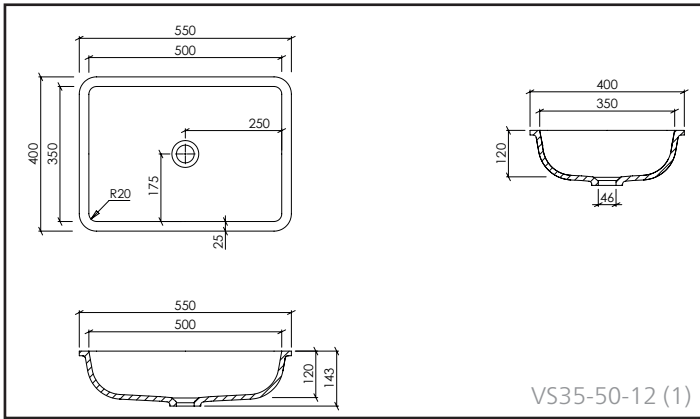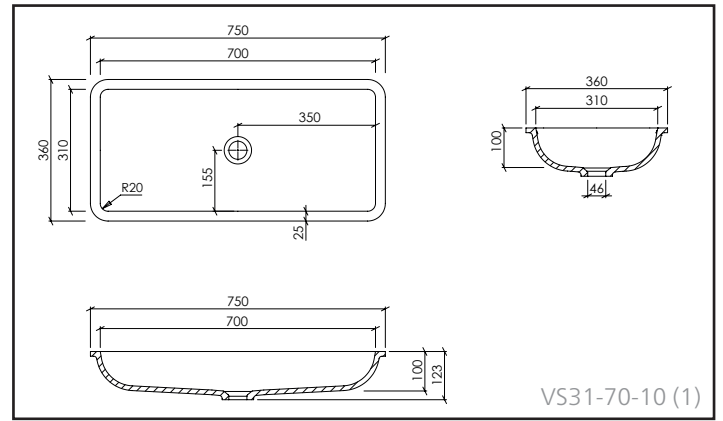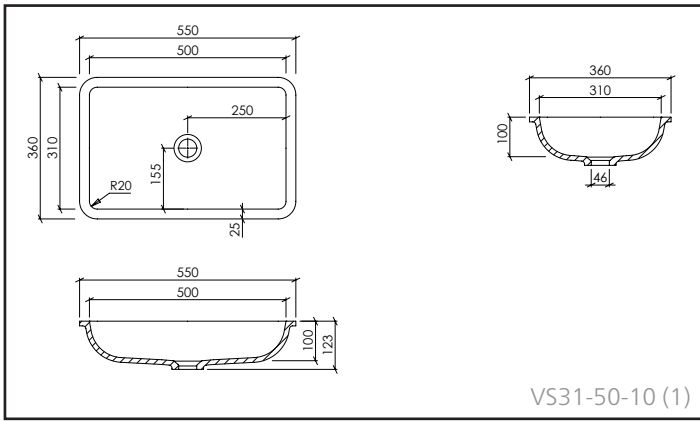

AFWERKINGEN:

- 1/ Overloop mogelijk (met externe overloop)
- 2/ Overloop niet mogelijk
- 3/ Met/zonder geïntegreerde overloop mogelijk



VARICOR® SANITAIR:

LAVABO - "EXTRA SOFT"

OMSCHRIJVING:


- Gegoten lavabo voor onderbouw
- Materiaaldikte: 12 mm
- De lavabo's voldoen aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688

ACCESSOIRES:


- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (Afvoer met VARICOR® afdekplaat: zie ook pg. 88/89)

AFVOER:


- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 ¼"

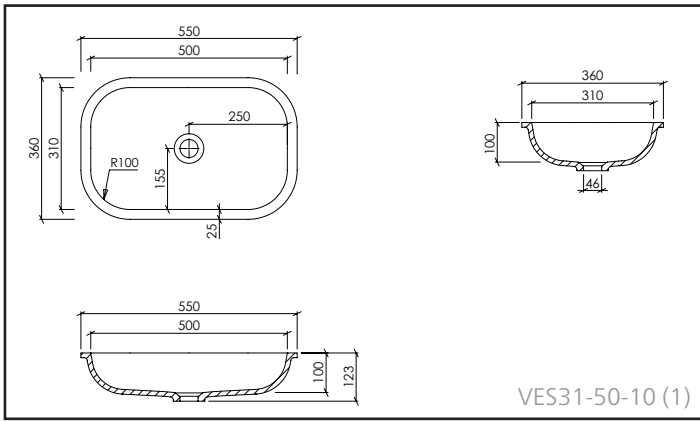


VES31-50-10 (1)

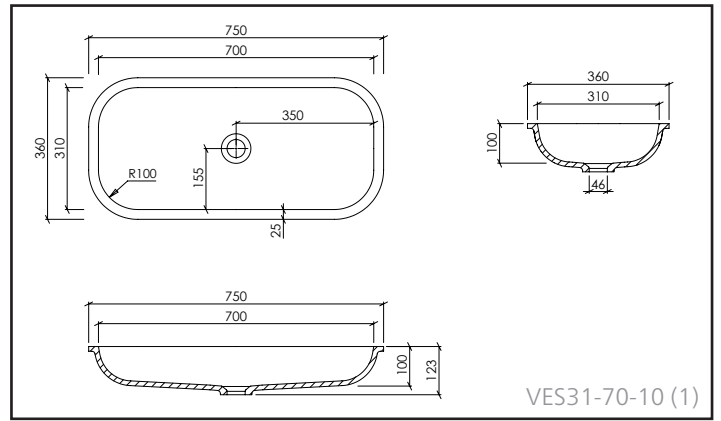


VES31-70-10 (1)

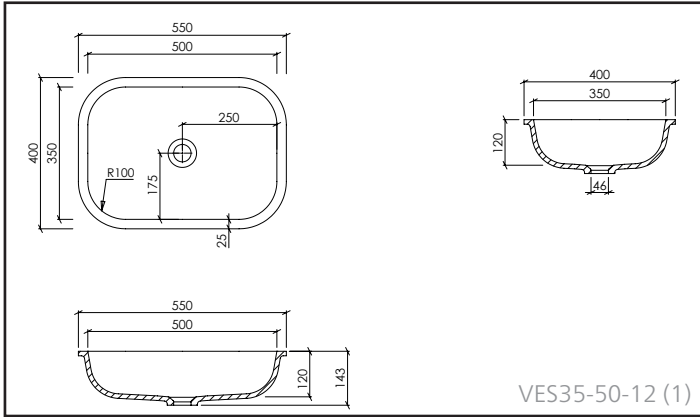

VES35-50-12 (1)

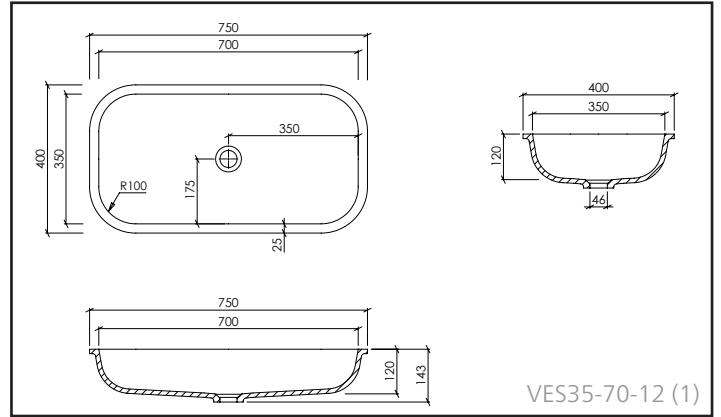

VES35-70-12 (1)

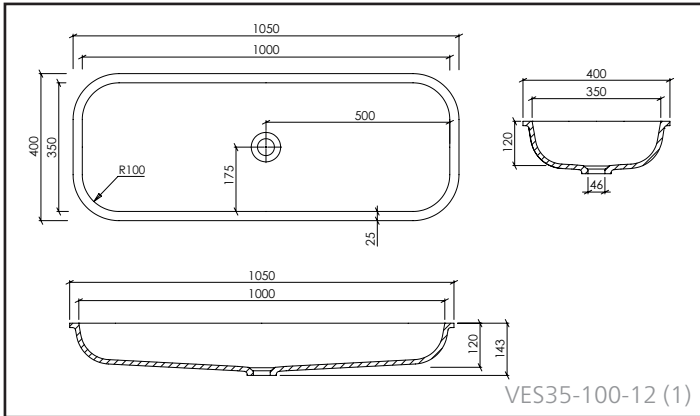

VES35-100-12 (1)

AFWERKINGEN:

- 1/ Overloop mogelijk (met externe overloop)
- 2/ Overloop niet mogelijk
- 3/ Met/zonder geïntegreerde overloop mogelijk






VARICOR® SANITAIR:

OVALE LAVABO MET DISCRETE AFVOER

OMSCHRIJVING:

- Gegoten lavabo voor onderbouw
- Materiaaldikte: 12 mm
- De lavabo's voldoen aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688

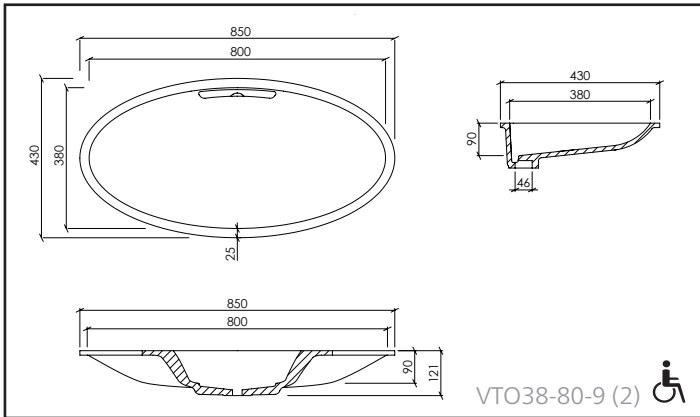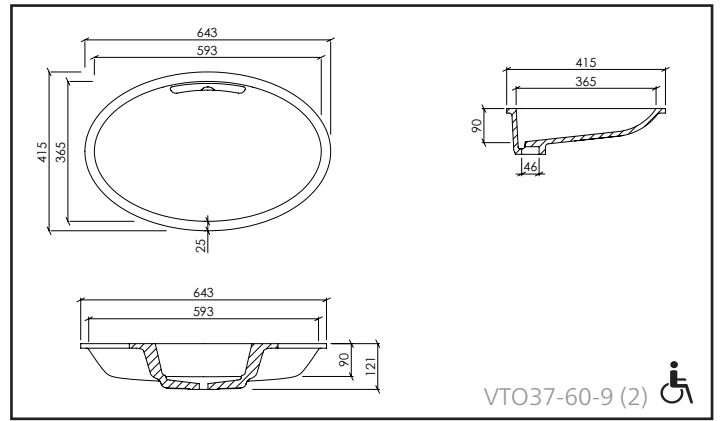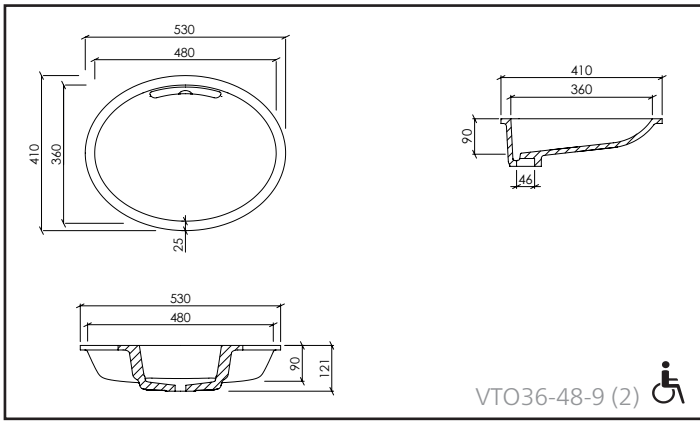

Verbindingsstuk
voor sifon
inbegrepen

AFWERKINGEN:

- 1/ Overloop mogelijk (met externe overloop)
- 2/ Overloop niet mogelijk
- 3/ Met/zonder geïntegreerde overloop mogelijk



VARICOR® SANITAIR:

RONDE LAVABO - "PURE"

OMSCHRIJVING:


- Gegoten lavabo voor onderbouw
- Materiaaldikte: 12 mm
- De lavabo's voldoen aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688
- UBS 38T incl. kleine afdekplaat Ø 100 mm

ACCESSOIRES:


- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (Afvoer met VARICOR® afdekplaat: zie ook pg. 88/89)
- Overloopaansluiting met adapter
- Voor UBS 38: grote afdekplaat Ø 348 mm

AFVOER:

- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 ¼"

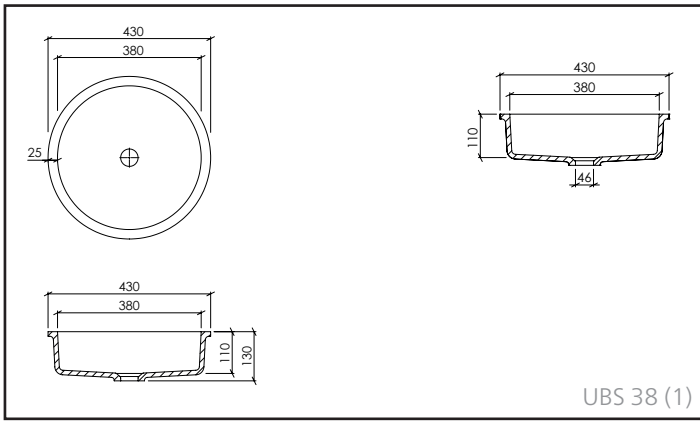

UBS 38 (1)

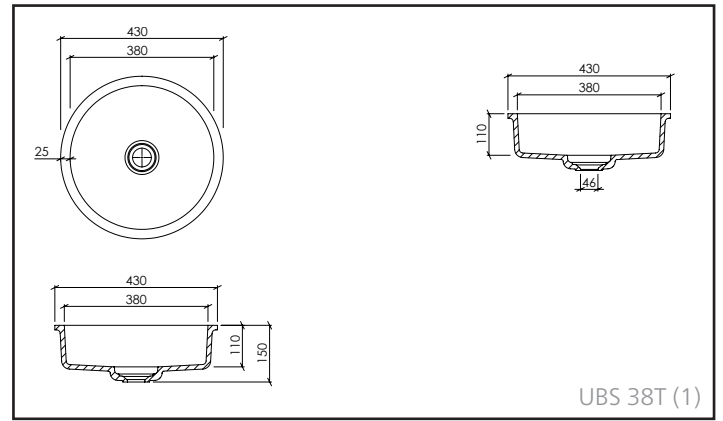

UBS 38T (1)

AFWERKINGEN:

- 1/ Overloop mogelijk (met externe overloop)
- 2/ Overloop niet mogelijk
- 3/ Met/zonder geïntegreerde overloop mogelijk



VARICOR® SANITAIR:

RONDE LAVABO

OMSCHRIJVING:







- Gegoten lavabo voor onderbouw
- Materiaaldikte: 12 mm
- De lavabo's voldoen aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688

ACCESSOIRES:

- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (Afvoer met VARICOR® afdekplaat: zie ook pg. 88/89)

AFVOER:

- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 ¼"

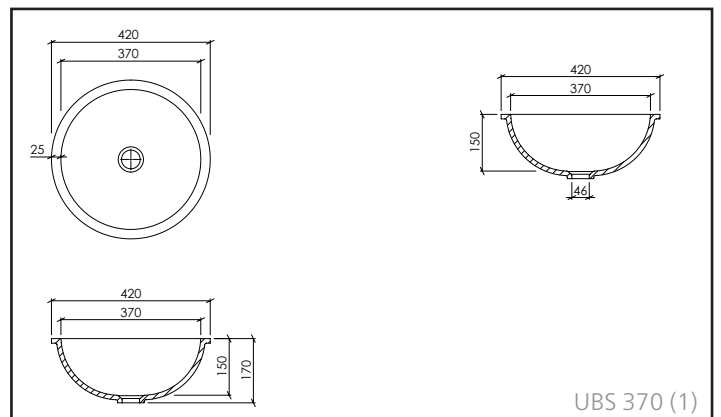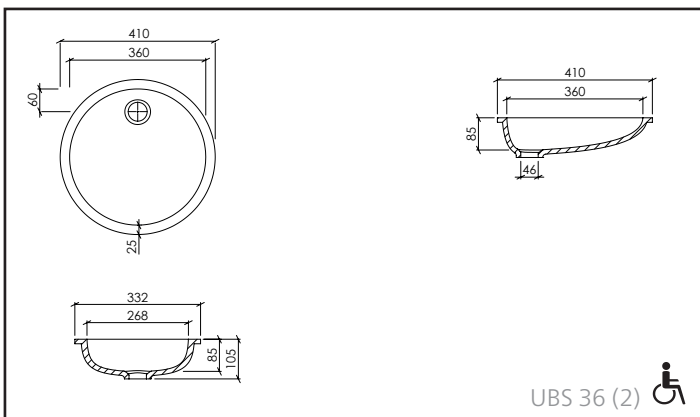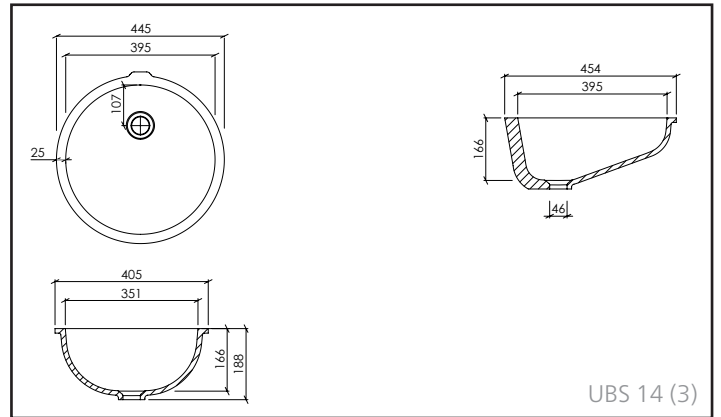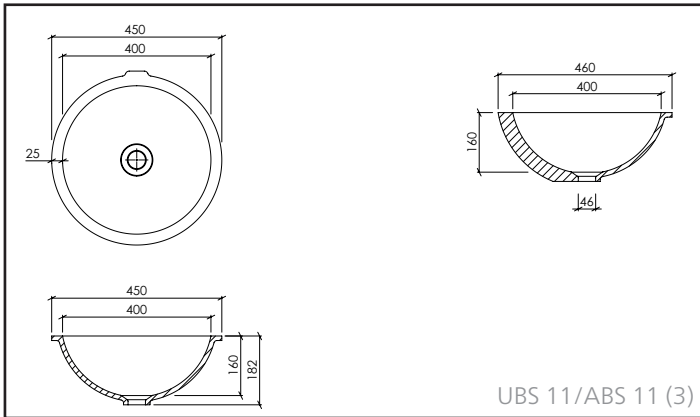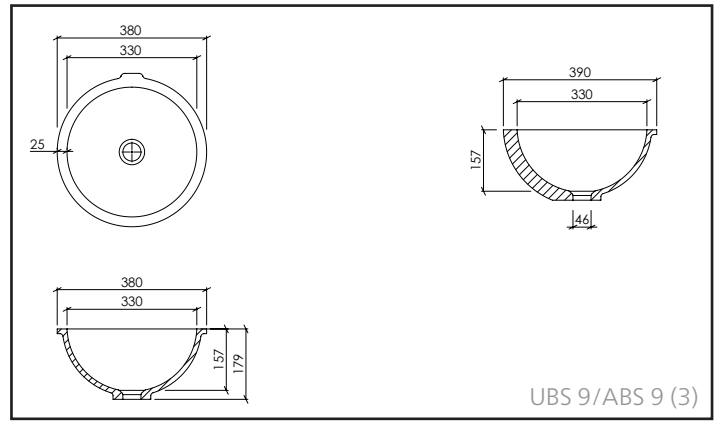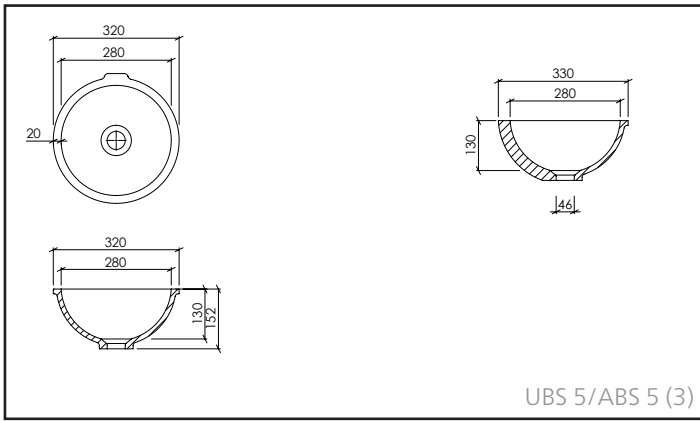

AFWERKINGEN:

- 1/ Overloop mogelijk (met externe overloop)
- 2/ Overloop niet mogelijk
- 3/ Met/zonder geïntegreerde overloop mogelijk



VARICOR® SANITAIR:

OVALE LAVABO

OMSCHRIJVING:


- Gegoten lavabo voor onderbouw
- Materiaaldikte: 12 mm
- De lavabo's voldoen aan de eisen van CE-markering volgens DIN EN 14688

ACCESSOIRES:


- Permanente afvoer met VARICOR® afdekplaat
- Push-open met VARICOR® afdekplaat (Afvoer met VARICOR® afdekplaat: zie ook pg. 88/89)

AFVOER:


- Standaard afvoer volgens DIN EN 31 voor aftapkranen met 1 ¼"

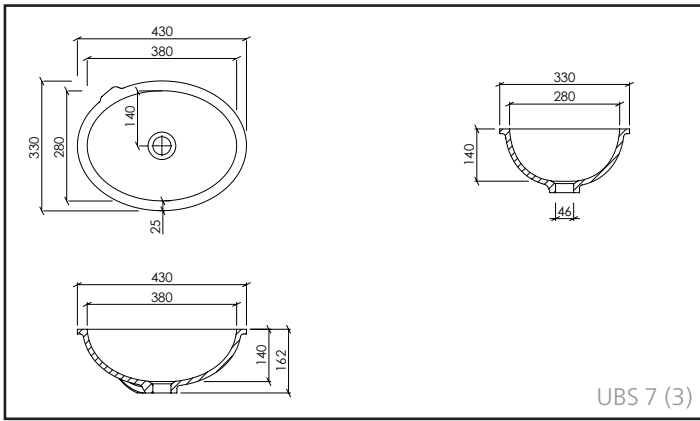


UBS 7 (3)

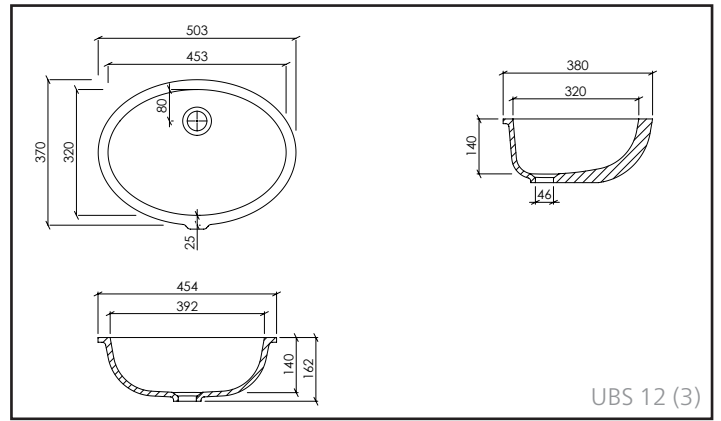


UBS 12 (3)

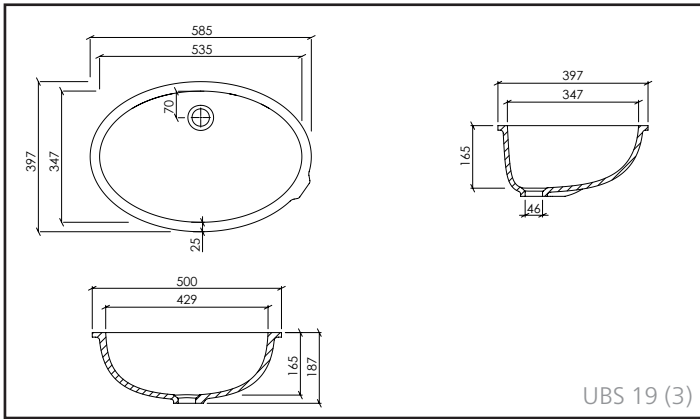

UBS 19 (3)

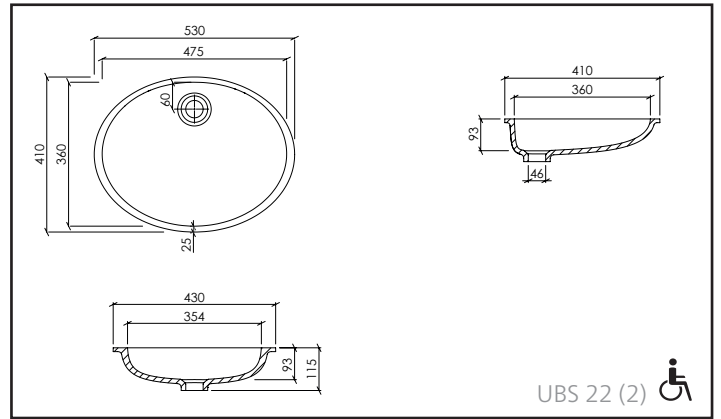

UBS 22 (2)

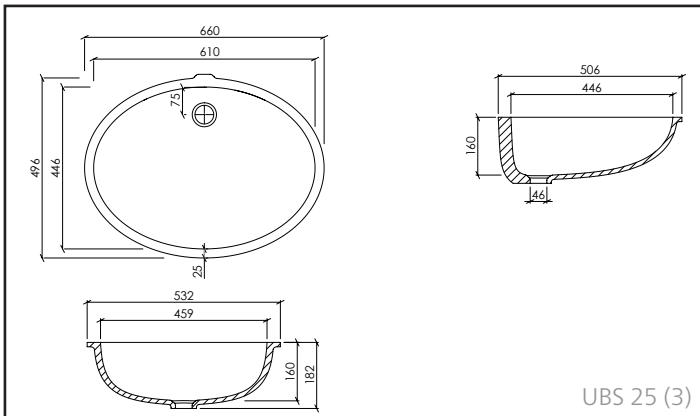

UBS 25 (3)

AFWERKINGEN:

- 1/ Overloop mogelijk (met externe overloop)
- 2/ Overloop niet mogelijk
- 3/ Met/zonder geïntegreerde overloop mogelijk




VARICOR® SANITAIR:


AANVULLING: AFVOER MET VARICOR® AFDEKPLAAT

OMSCHRIJVING:


- Permanente afvoer voor wastafels zonder overloop.
Push-Open alleen voor wastafels met geïntegreerde overloop of voor wastafels met externe overloop.
- Geschikt voor afvoersystemen met 1 1/4"
- Leveringsomvang:
afvoerklep met opgelijmd VARICOR®-deksel

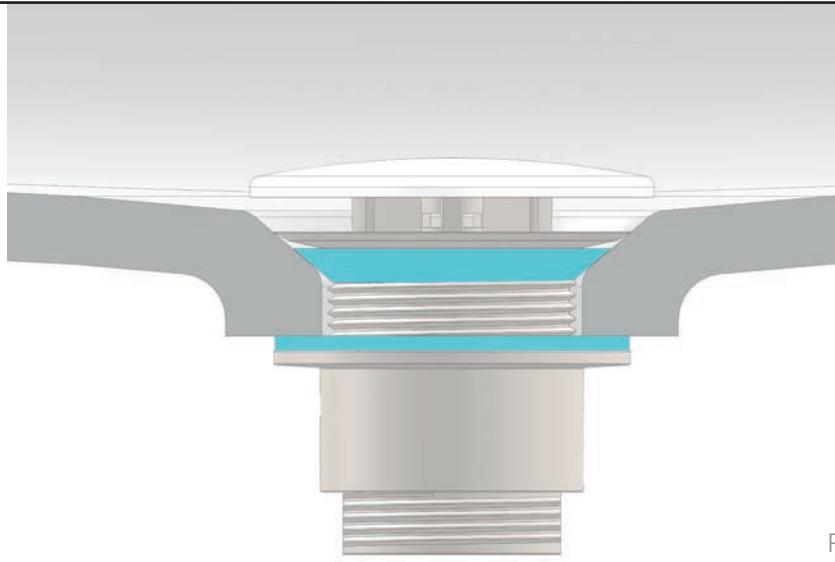

Permanente afvoer voor
wastafels zonder overloop

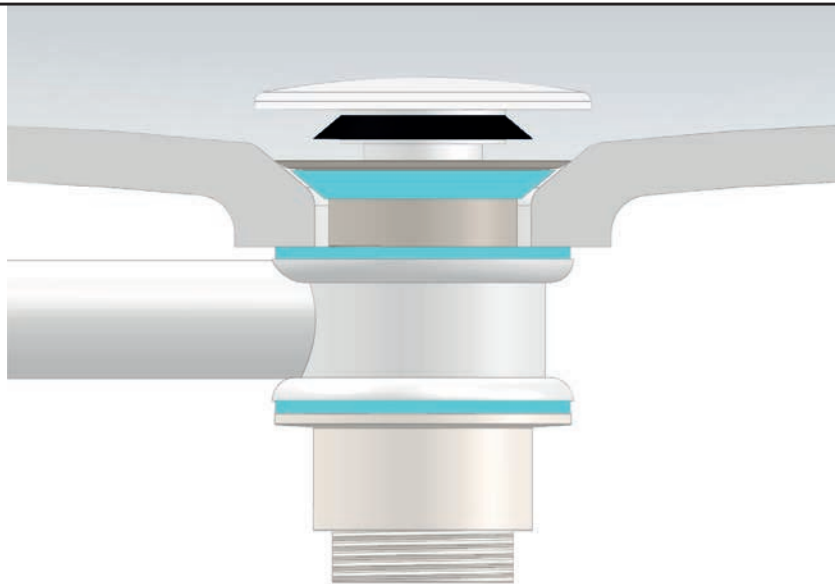

Push-Open voor
wastafels met
externe overloop

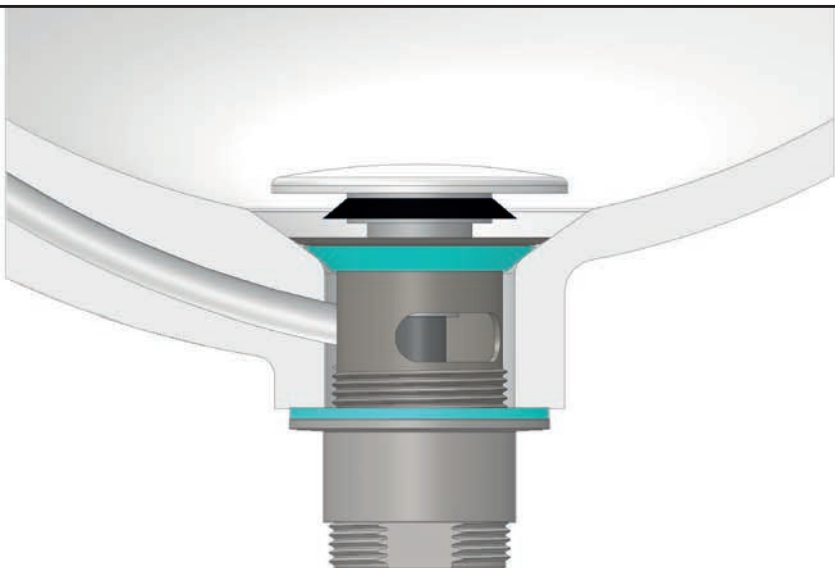

Push-Open voor
wastafels met
geïntegreerde overloop

Technische kenmerken

De gegoten stukken voldoen aan de specificaties van ISO-norm 19712 1 - 3.

Eigenschappen	Meetresultaten	Testbasis
Soortgelijk gewicht	1,55 – 1,74 g/cm ³ bij 20 °C	volgens DIN ISO 1183
Elasticiteitsmodule	10.900 N/mm ²	volgens DIN 53457
Buigsterkte (plaat 12 mm)	60 ± 5 N/mm ²	volgens DIN 53452
Druksterkte	115 ± 10 N/mm ²	volgens EN ISO 604
Slagvastheid (plaat 12 mm)	6,5 kJ/m ²	volgens DIN EN ISO 179
Slagvastheid, kogeldaling 450 g (plaat 12 mm)	Geen breuk bij 100 ± 10 cm valhoogte	volgens ISO 19712-2
Verbindingssterkte voor gelijmde verbindingen	60 – 80 % materiaalsterkte	volgens ISO 527
Hardheid Barcol	65 ± 5	volgens DIN EN 59
Krasbestendigheid Erichsen; geslepen oppervlak	0,6 N	volgens DIN EN 438-2
Oppervlakteweerstand	$R_{0A} = 33 \times 10^{13} \Omega$	volgens DIN 53482
Volumeweerstand	$P = 3,1 \times 10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$	volgens DIN 53482
Volumegeleidbaarheid	$s = 3,2 \times 10^{-15} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$	volgens DIN 53482
Kruipweerstand	CTI 600	volgens IEC 60112
Warmtegeleidingsvermogen bij 20 °C: λ -waarde	1,3 W/m · K	volgens DIN 52612
Dimensionale stabiliteit bij hitte 60' bij constante 70 °C (12 mm)	Geen meetbare verandering	volgens ANSI Z 124.3 (6.3)
Thermische uitzettingscoëfficiënt	$5,05 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$	volgens ASTM D 696
Weerstand tegen kokend water	Geen zichtbare verandering	volgens ISO 19712-2
Weerstand tegen droge hitte	Geen zichtbare verandering tot 200 °C	volgens ISO 19712-2
Weerstand tegen nat/droog	Geen verandering	DIN EN 263
Weerstand tegen brandende sigaretten	Geen verandering na verwijdering van de teerresten	volgens ISO 19712-2
Vlamwerendheid	Voorwaarden B1 vervuld voor plaatmateriaal 12 mm B-s1, d0	DIN 4102 Deel 1 EN 13501-1+A1 : 2013
Brandtest Deutsche Bahn	S4 / SR2 / ST2	DIN 54837 / DIN 5510
Railvoertuigen voor brandbeveiliging (de kleur Polaris werd getest)	R1 - HL3	EN 45545-2 2013
VKF brandbeveiliging	Toepassing brandindex 5.3	VKF Zwitserland
Migratietest	Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen	IANESCO EU-verordening nr. 10/2011
Vluchtige organische stoffen (VOS)	A+	Franse verordening DEVL1101903D e DEVL1104875A
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen	Vereiste voldaan	AfPS GS 2014:01 PAK
Bewerkingsstof, toxicologisch gedrag	Onschadelijk voor de gezondheid overeenkomstig de MAK-grenswaarden	Gecertificeerd door de Dept. of Occupational, Sociale en Milieugeneeskunde, Jena
Antibacteriële werking	Goede werking	ISO 22196
Antivirale eigenschappen (optioneel)	Antivirale werkzaamheid van 96% na 120 min.	ISO 21702:2019
Lichtechtheid	Blauwe schaal > 6	ISO 4892-2 (Verf. A zonder besprenkeling)
Vlekbestendigheid	Rating 4 - 5	ISO 19712-2
Chemische weerstand	Rating 4 - 5	ISO 19712-2
Waterbestendigheid	Vereiste voldaan	ANSI Z 124.3 (6.0)
Anti-slip eigenschappen	C	DIN 51097
Geluidsabsorptiecoëfficiënt tussen 50 - 5000 Hz	$\alpha_s 0,01 - 0,1$	ISO 354
Longitudinale snelheid	$C_L = 2,604 \text{ m/s}$	
Structuurgeluid materiaalverliesfactor	$\eta = 0,01$ gemiddeld frequentiebereik	
Calorische waarde	13,3802 MJ/kg	DIN 51900
Verwijdering	Afvalcode 17 02 03	Kunststofafval
Lijstwerk:		
Koud/heet water afwisselende test:		
Gootsteen 90 °C / 15 °C	CE-conform (> 5.000 cycli)	volgens DIN EN 13310
Toiletbakje 70 °C / 15 °C	CE-conform (> 5.000 cycli)	volgens DIN EN 14688

De gecontroleerde tint is Alpine White.



BECAUSE
SERVICE
MATTERS

**ENGELS
SURFACES**



SOLID SURFACE SPECIALIST

ENGELS SURFACES

Industrieweg 19
2390 Malle
T +32 3 202 88 23
info@engels-surfaces.be
www.engels-surfaces.be

